

KATALOG AUTOMATIKE 01.01.2026.



WE PROVIDE YOUR SECTOR WITH MORE *SPEED*



BM30



BH30



BG30



BR21



AYRON



BE20



SMARTY



BIONIK4










BIONIK IPC





BIONIK IPE

Motori za industrijska vrata

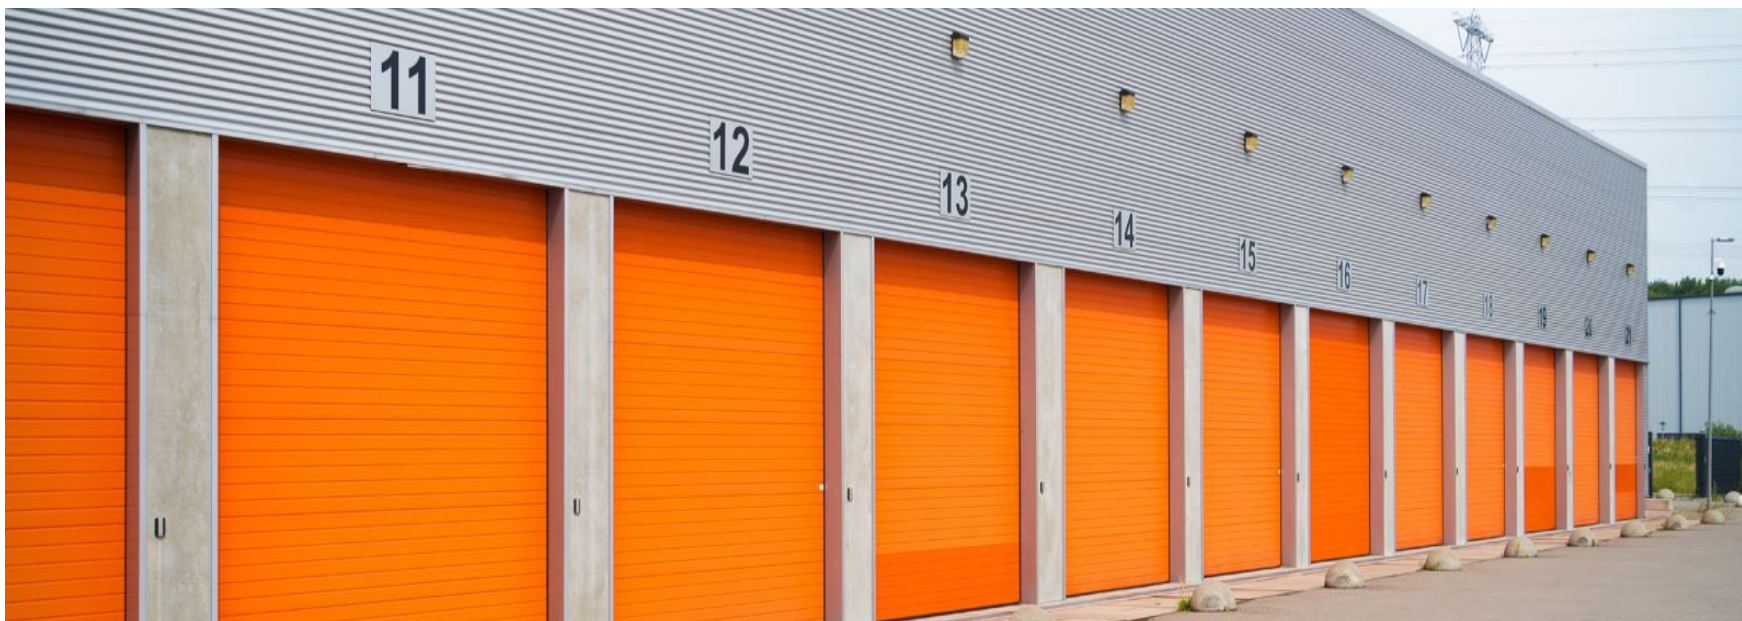

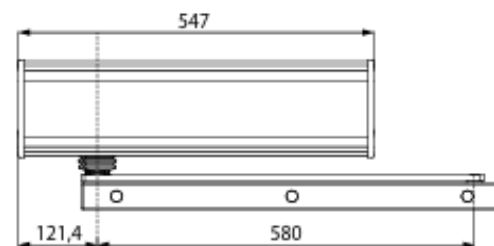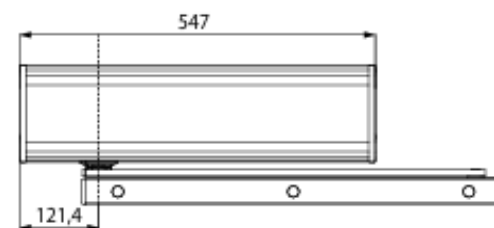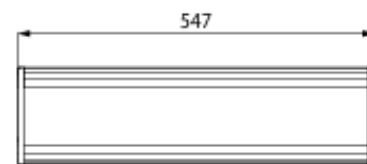

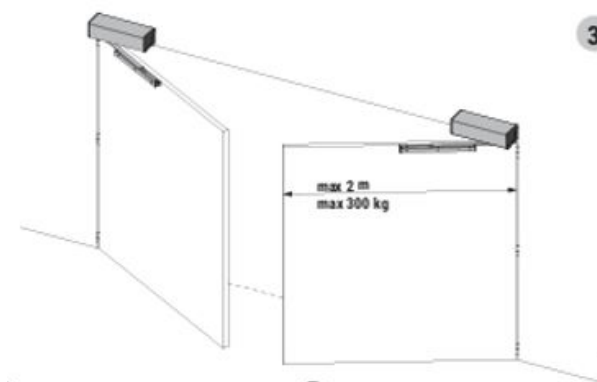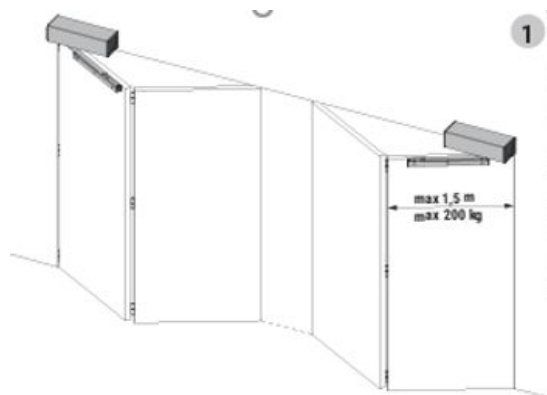

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
-------	-------	-------------	-----------	-----------

AU010345



NV/200/DX

Elektromehanički motor IPU TEHNOLOGIJA BRUSHLESS

za jednokriline i dvokriline preklopne kapije od 1,5 m i 200 kg, mehaničko zaustavljanje pri otvaranju.

Niski napon, intenzivna upotreba, nepovratan,

ugrađeni inverter snage sa integrisanim digitalnim enkoderom,

idealna za jednokriline i dvokriline vrata, mehaničko zaustavljanje pri otvaranju.

Bez kliznog kraka, unapred montiran motor za pravu instalaciju.

Mrežno napajanje: 230V AC 50Hz

Napajanje motora: 36V

Snaga: 240V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 240 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 0,75 - 2,8 o/min

Otvoreno vreme: 10 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik u otvaranju

Preporučeni digitalni kontroleri: F70/IPU36/BOKS/P - F70/IPU36/BOKS/SL

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Sistem za otpuštanje: spoljna poluga sa kablom

Oporavak baterija: 3 eksterne baterije 12V DC 4,5 Amp/h (na spoljnoj kutiji) - opcionalno

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 700000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 547 k 182,5 k 152,5

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 18,2



1,070.00

1,284.00



 HIGH SPEED

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>

ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler


Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata

Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja

Upravljanje preko GSM / GPRS mreža

Podrška do 2000 korisnika


Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije

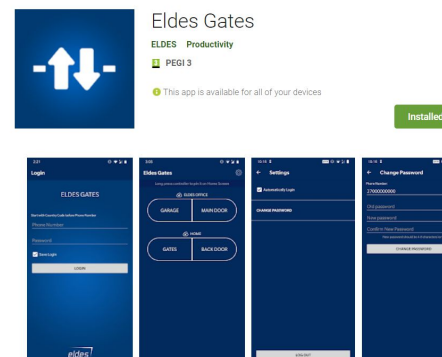

Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.

RAMPE

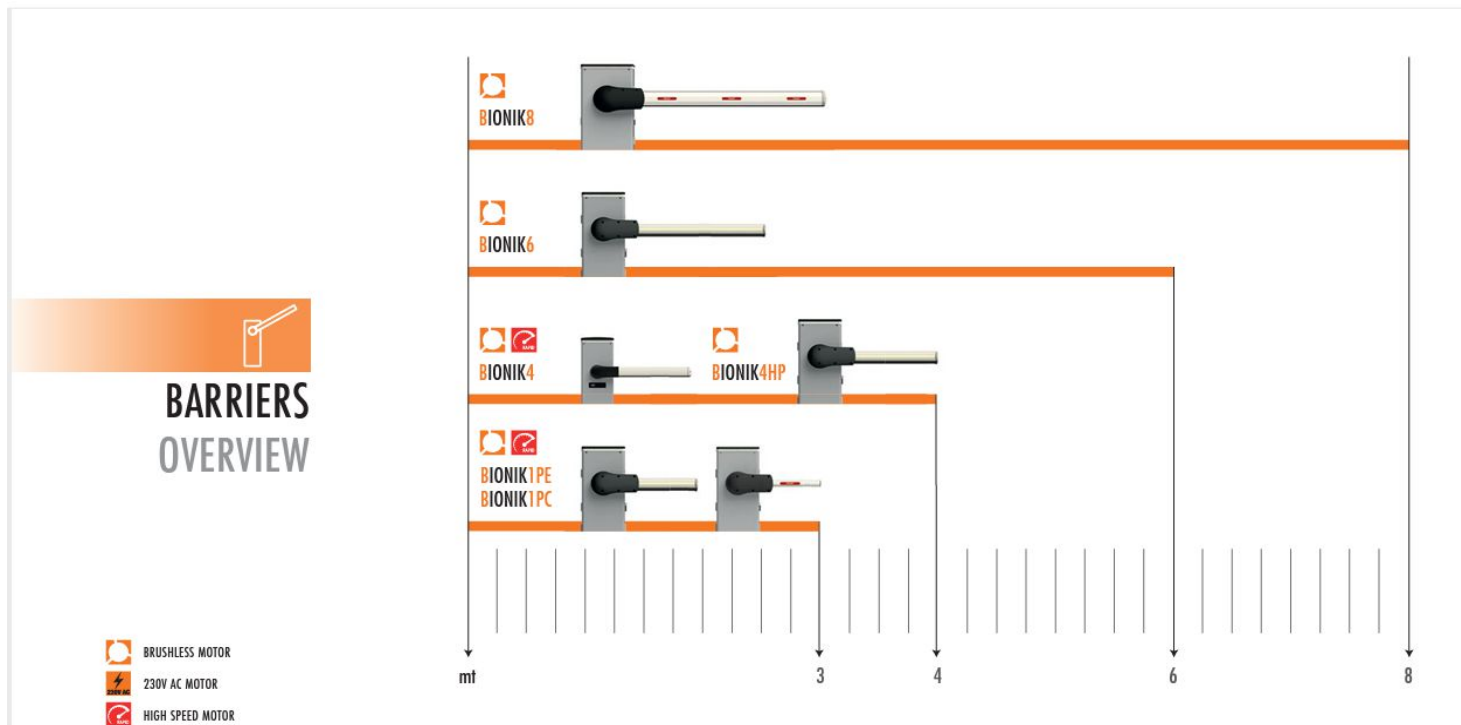

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010205	 	BIONIK/001PC Brza automatska rampa Ruka rampe: Do 3 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 220W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek) za 6m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 4000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		1,875.00 2,250.00 

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010203	 	BIONIK/004 Ruka rampe: Do 4 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 200W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 3 ÷ 6 (sek) za 4m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 5000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	 1,140.001,368.00 	

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
	 	WAY/004GO pogodna za kontrolu iz portirske kućice Dužina: Dužina do 4 m Napajanje električnom mrežom: 230V AC - 50/60Hz Napajanje motora: 24V DC Električna apsorpcija: 0-15A Snaga: 180W Učestalost upotrebe: Intezivan Obrtni moment: 56 Nm Radna temperatura: -20 + 55 C° Nivo zaštite: IP54 Tip reduktora: Nepovratni Vreme otvaranja: 4÷12 sek Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1T Enkoder: Digitalni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Napajanje dodatne opreme: 24V DC Boja: Kućište: ofarbano RAL9006 arabesko sivo - Glava: crno arabesko srebrno ofarbano - Nosač kraka: plastika RAL9005 - Krak: ofarban RAL9010 mat Sistem otpuštanja: Trilobalni ključ Rad na baterije u slučaju nestanka struje Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 4500 Maksimalne dimenzije proizvoda u mm (D x Š x V): 325 x 211 x 1010 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	960.00	1,152.00

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010260		BIONIK/006 Ruka rampe: Do 6 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 220W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek) za 6m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 4000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	 	

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010045		BIONI/008 Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V DC Električna apsorpcija: mak 18A Nazivna snaga: 300V Učestalost upotrebe: Super intenzivna upotreba Obrtni moment: 10 - 400 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 C° Stepen zaštite: IP54 Tip reduktora: nepovratan Otvoreno vreme: 9 ÷ 29 (sek) Ugrađena kontrolna jedinica: CTRL Digital Controller 36V DC Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Napajanje dodatne opreme: 24V DC Boja: Ormar: farbano RAL9006 sivo arabeskue - Glava: crna arabeskue srebrna farba - Nosač grane: crna arabeska srebrna farba - Grana: farbana RAL9010 mat Sistem za otpuštanje: Evropski ključ cilindar Oporavak baterija: dostupno (opciono) BUS sinhronizacija Master/Slave: Da Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 2500 ciklusa Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 500 k 270 k 1237 Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		2,600.00 3,120.00
				




KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>

ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
 Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
 Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
 Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
 Podržava do 2000 korisnika
 Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije

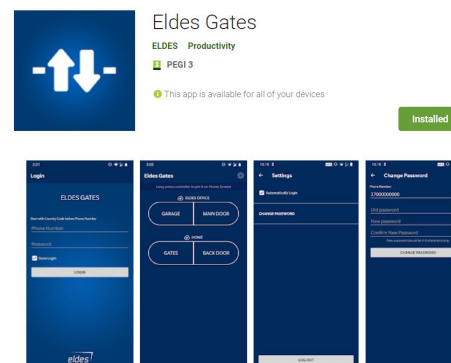

Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.


MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

ROGER
TECHNOLOGY
PREMIUM DEALER



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the TW90 cover a range of gates up to 800 kg of weight.

DIMENSIONS & INSTALLATION

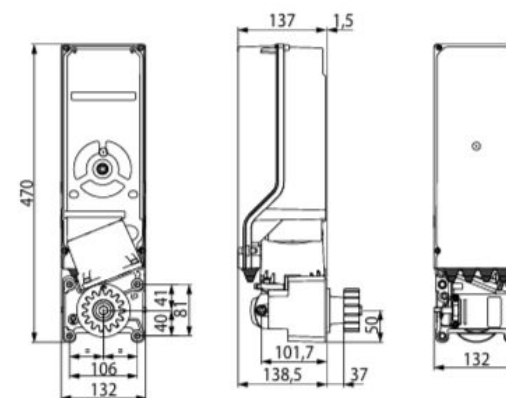

MOTOR WITH INTEGRATED CONTROL UNIT
TW90/600/HS - TW90/800 - TW90/800/R

**TW90/600/HS**

Elektromehanički motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKA niskog napona
super intenzivna upotrebaSE

SANSORED digitalnim magnetnim enkoderom na 4096 PPR, nepovratan, idealan za klizne
kapije do 600 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70.

Maksimalna težina kapije: 600 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 180V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 250N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 25 m/min (0,42 m/s)

Krajnji prekidač: Bez graničnih prekidača - opciono

Upravljačka jedinica: B70/1T

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Oporavak baterija: Opciono 2 interne baterije 12V 1,2AH

Tip izlaznog zupčanika: Z15/mod 4

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 150000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 132 k 138,5 k 470

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 8,2

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

**Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije,
kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet
za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude**

535.00

642.00

**TW90/620/HS**

Elektromehanički motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKICE niskog napona, super intenzivna upotreba, sa SENSORED digitalnim magnetnim enkoderom na 4096 PPR, nepovratan, idealan za klizne kapije do 600 kg sa digitalnim kontrolerom u prethodno ožičenoj spoljnoj plastičnoj kutiji serije B70.

Maksimalna težina kapije: 600 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 180V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 250N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 25 m/min (0,42 m/s)

Krajnji prekidač: Bez graničnih prekidača - opciono

Upravljačka jedinica: B70/1T

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Tip izlaznog zupčanika: Z15/mod 4

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 150000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 166 k 134,4 k 214,5

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 10,7

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

530.00

636.00


Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



SLIDING GATES OVERVIEW

 BRUSHLESS MOTOR

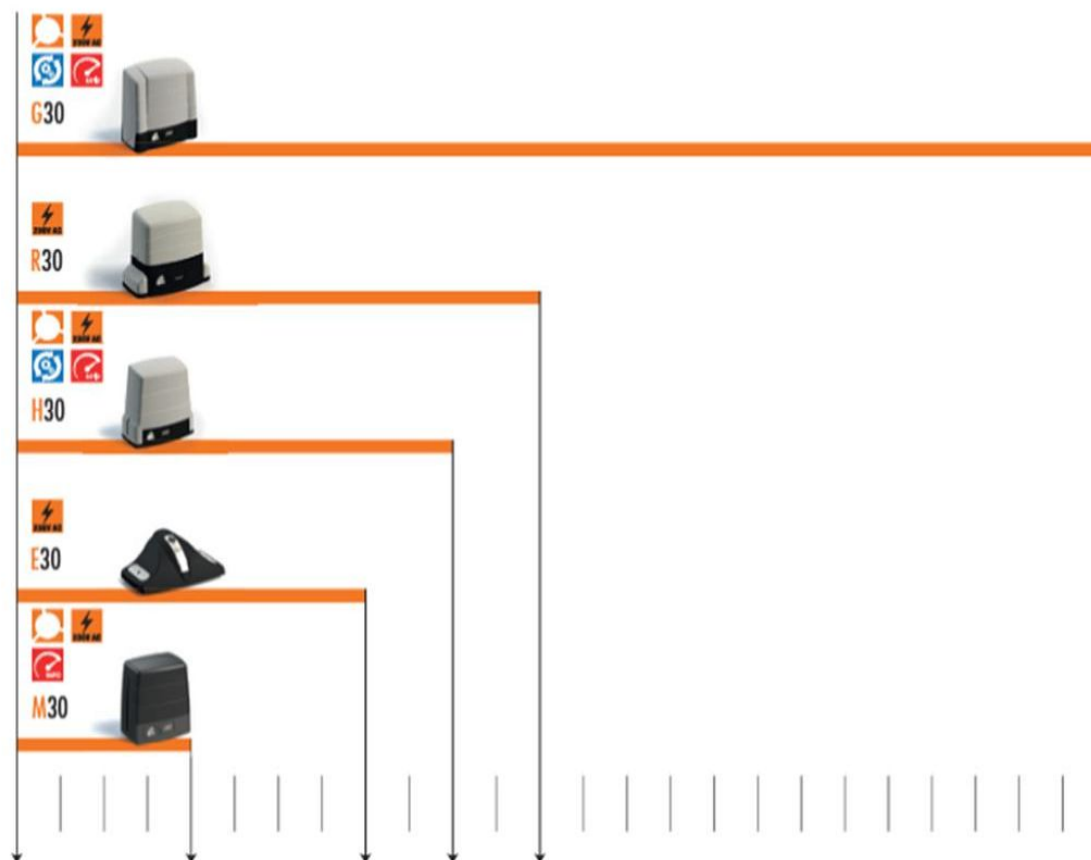

230V AC MOTOR

KG

400

800

1.000


1.200

2.200

SERIES M30



DIMENSIONS & INSTALLATION

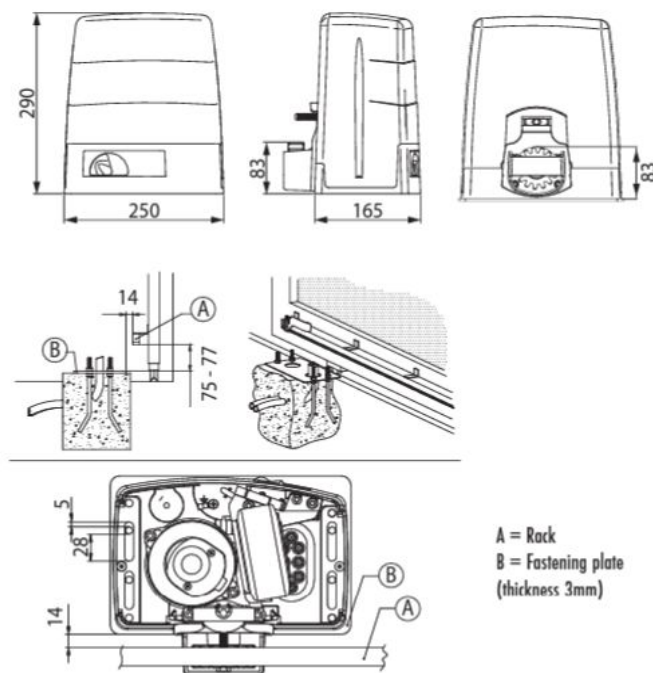


A = Rack
B = Fastening plate
(thickness 3mm)

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010245		M30/324 Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Snaga: 210V Učestalost upotrebe: 50% Potisak: 250N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 9,5 m/min (0,16 m/s) Termička zaštita motora: 150°C Ugrađeni kondenzator: 12,5 µF Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: H70/104AC Enkoder: optički Tip izlazne opreme: Z15/mod 4 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 250 k 165 k 290	370.00	444.00
		Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		
AU014678		KIT M30/326 KIT Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim. Set motora M30/326 sadrži: M30/324 elektromehaničk ukopni motor (2kom), H93/RX20/I prijemna jedinica (1kom), T80/TX2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par), FIFTHY/230 (1 kom), R99/C/001 znak.	499.00	598.80
		Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010001		BM30/326/HS HIGH SPEED BRUSHLESS , niskog napona, super intenzivne upotrebe, idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 24V Nazivna snaga: 125W Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 350N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevara: 26 m/min (0,44 m/s) Granični prekidač: magnetni Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC Tip izlazne opreme: Z15/mod 4 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 500 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm(D k Š k V): 250X165X290 Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/IZnak R99/C/001	620.00	744.00
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude				

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010067		KIT BM30/326/HS KIT HIGH SPEED BRUSHLESS motor, niskog napona, super intenzivne upotrebe, nepovratan, idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 24V Nazivna snaga: 125V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 350N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevara: 26 m/min (0,44 m/s) Granični prekidač: magnetni Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 500 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 250x165x290	618.00	741.60
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude				

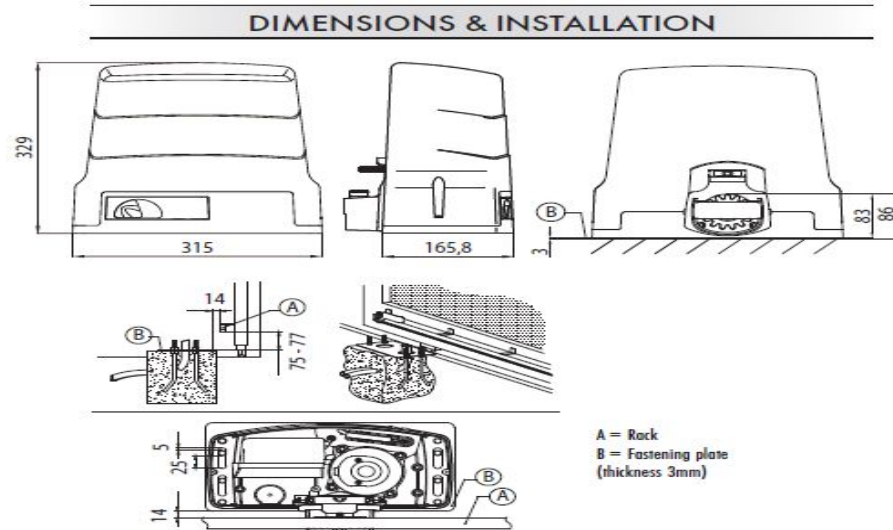

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
-------	-------	-------------	-----------	-----------

H30/640

Set motora od 600kg sadrži:

Motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC)

i mehaničkim prekidačem (1kom);

H93/RX22 prijemna jedinica (1kom),

H80/TX22 2kom daljinska komanda (2kom),

R99/C/001 znak.

Brzina otvaranja: 9.5m/min

Napajanje: 230AC 50Hz

Snaga motora: 240W

Maksimalni potisak: 300N

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP43

Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329

Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada

Prijemnik H93/RX22/I

R99/C/001

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

NAJPRODAVANJI PROIZVOD

334.00

400.80

AU010002



Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010076	     	KIT H30/645 Set motora od 600kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); H93/RX22 prijemna jedinica (1kom), E80/TX52R/2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par), FIFTHY/230 (1 kom), R99/C/001 znak Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	358.00	429.60

NAJPRODAVANIJU KIT

AU011235

**BH30/600/HS**

Brushless brzi motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70/1DC i mehaničkim prekidačem.

Namenjen veoma intenzivnoj upotrebi.

Brzina otvaranja: 26m/min

Napajanje: 230AC 50Hz,

Napajanje motora 24VDC

Ugradjen digitalni enkoder

Zaštita motora: IP43

Radna temperatura: -20 + 55 °C

Dimenzije proizvoda u mm: H93/RX22 prijemna jedinica (1kom),

E80/TX52R/2 daljinska komanda (2kom),

R90/F2ES foto celije (par),

R99/C/001 znak

Preporuka: baterijsko napajanje: B71/BC - treba dodati bateriju Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

490.00

588.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

Šifra

Slika

Naziv/Model

VPC (€/m)

MPC (€/m)

AU010024

**BH30/803**

Elektromehanički BEZ ČETKICA motor, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan idealan za klizne kapije do 1000 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, mehaničkim graničnim prekidačem.

Maksimalna težina kapije: 1000 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 50 - 1000N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevara: 12 m/min (0,20 m/s)

Krajnji prekidač: mehanički

Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR

Opciono 2 unutrašnje baterije 12V 1,2AH - Opciono 2 spoljne baterije 12V 4,5AH

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1300

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 315 x 165,8 x 329

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 12,3


MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

495.00

594.00



DIMENSIONS & INSTALLATION

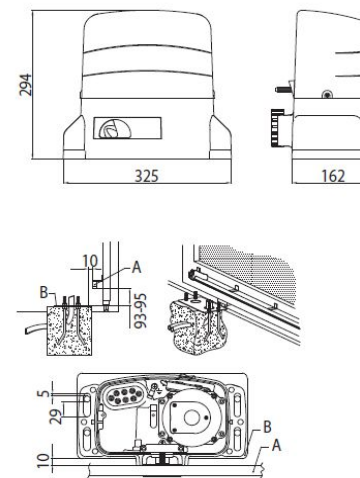

A = Rack
B = Fastening plate:
(thickness 3mm)



A 1000 mm

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010062		R30/803 Motor od 800kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 800kg sa ugrađenom kontrolnom jedincom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 500N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 325x162x295 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	512.00	614.40

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010017		KIT R30/805 Set motora od 800kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 800kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); H93/RX22 prijemna jedinica (1kom), E80/TX2252R/2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par) Fifty/230 signalna lampa R99/C/001 znak. Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	608.00	729.60



DIMENSIONS & INSTALLATION

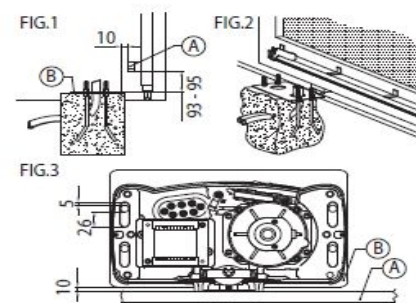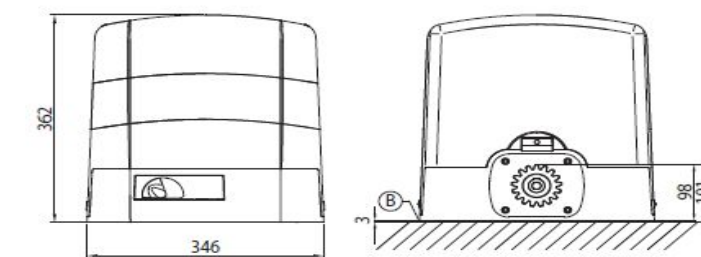

A = Rock
B = Fastening plate
(thickness 3mm)

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU0100010		BG30/1004/HS Maksimalna težina kapije: 1000 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V Snaga: 590V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 800N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 20 m/min (0,33 m/s) Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: B70/1DCHP Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Oporavak baterija: Opciono 2 eksterne baterije 12V 4,5AH Tip izlazne opreme: Z17/mod 4 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 800 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 350 k 220 k 380 Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 19,7 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	745.00	894.00

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010069		G30/1804 Motor od 1800kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 1800kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim prekidačem (1kom); Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 520W Maksimalni potisak: 1200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 346x180x362 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA	540.00	648.00
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude				

**G30/2204**

Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim limit svičem

Brzina otvaranja: 9.5m/min

Napajanje: 230AC 50Hz

Snaga motora: 580W

Maksimalni potisak: 1500N

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP43

Dimenzije proizvoda u mm: 346x180x362

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

595.00


714.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU011006		BG30/2204 Elektromehanički motor BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan idealan za klizne kapije do 2200 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 2200 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V Snaga: 470V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 1700N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevra: 12 m/min (0,16 m/s) Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: B70/1DCHP Oporavak baterija: Opciono 2 eksterne baterije 12V 4,5AH Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1000 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 346 x 180 x 362 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA	780.00	936.00



DIMENSIONS & INSTALLATION

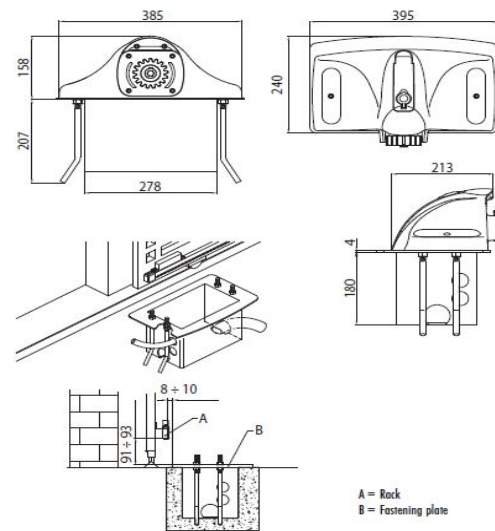

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010011		SET E30/800 Bespovratan elektromehanički podzemni motor 230V AC idealan za klizne kapije do 800 kg. Sa magnetnim graničnim prekidačem, magnetnim enkoderom, H70/105AC/BOX sa plastičnom kutijom. Sa hladno pocinkovanom čeličnim temeljnim kućištem. Maksimalna težina kapije: 800 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Snaga: 350V Učestalost upotrebe: 50% Potisak: 500N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP67 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 9,5 m/min (0,16 m/s) Termička zaštita motora: 150°C Granični prekidač: magnetni Encoder: Magnetic Tip izlazne opreme: Z17/mod 4 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V):395 x 280 x 158 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA	690.00	828.00
		Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.		




KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application



ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
Podržava do 2000 korisnika
Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije




Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. .

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE




SWING GATES OVERVIEW

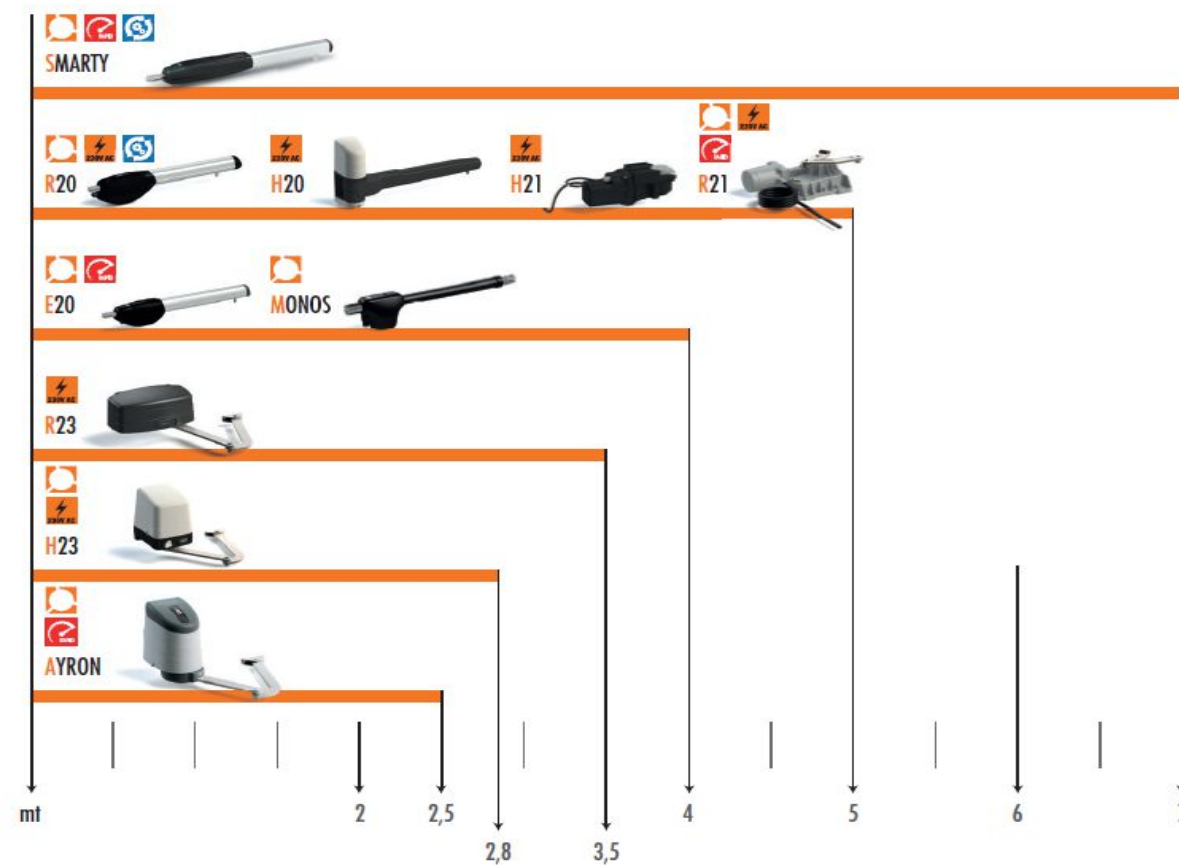



DIMENSIONS & INSTALLATION

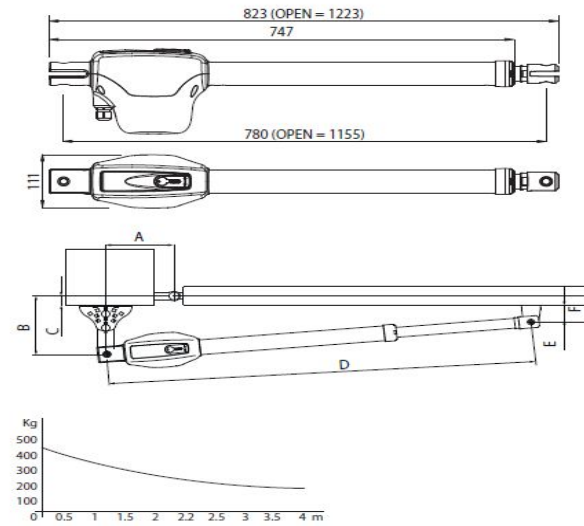

AU010005



KIT MONOS4/220GO

KIT Elektromehanički aktuator sa teleskopskom rukom, 230V AC, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 4m dužine. Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: 30%

Potisak: 2400N

Radna temperatura: -20 C° +55 C°

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 1,66 cm/s

Radno vreme: 24 s

Hod: 400 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Granični prekidač: -

Enkoder: -

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 1223x178x111

Tezina proizvoda u pakovanju (Kg): 19,4

Kit sadrži:

2x Teleskopski motor

1x H70/200AC kontrolnu jedinicu

1x Prijemnik za daljinske upravljače

2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

655.00

786.00

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010012		KIT MONOS4/GO Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m. Napajanja kontrolne jedinice: 220V Napajanje motora: 24V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: Intenzivna Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s Potisak: 2200N Kontrolna jedinica: B70/2DC Kit sadrži: 2x Teleskopski motor 1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	755.00	906.00



KIT MONOS4/GO **jedan motor**

Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.

Napajanja kontrolne jedinice: 220V

Napajanje motora: 24V

Snaga motora: 200W

Frekvencija upotrebe: Intezivna

Zaštita: IP43

Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi

Brzina opreracije: 2,1 do 1,14 cm/s

Potisak: 2200N

Kontrolna jedinica: B70/2DC

Kit sadrži:

1x Teleskopski motor

1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu



1x Prijemnik za daljinske upravljače

2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

549.00

755.00



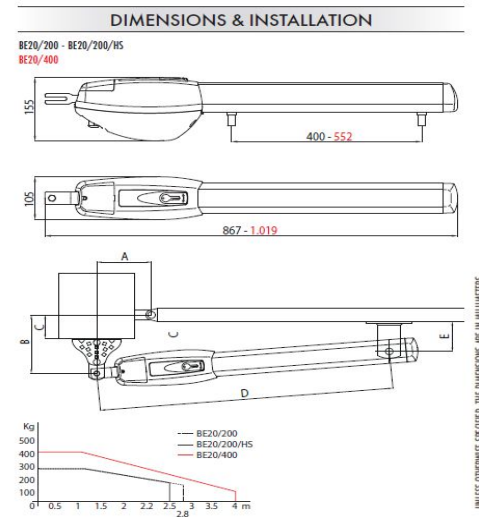
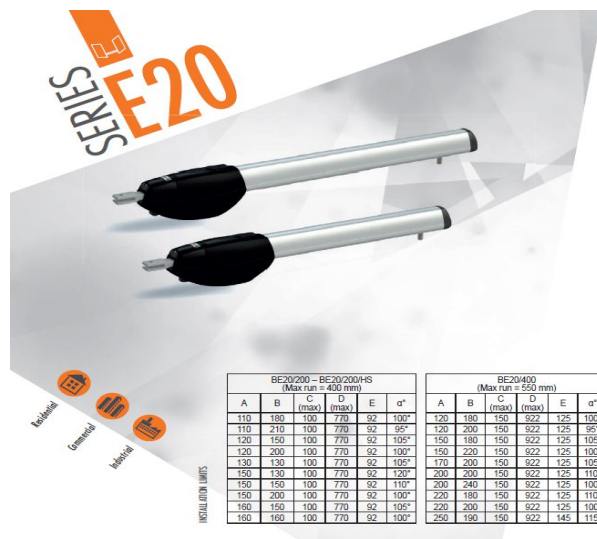


Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010048	  	B20/210GO Set motora BE20/210 sadrži: BRUSHLESS nepovratni elektromehanički motor (2kom) B70/2DC/BOX digit.kontroler za 2 brushless motora, u kutiji (1kom), H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom), E80/RX52R daljinska komanda (2kom), R99/C/001 znak. Brzina otvaranja do 90 ° : 15-25s Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Zamah: 400mm Napajanje: 24V DC Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x105x155a Za krilne kapije sa krilom do 2,5m Mehanicko zaustavljanje pri otvaranju i zatvaranju. Preporuka: B71/BC/INT - komplet u kucistu sa dve baterije 2 x 1.2A Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	590.00	708.00




DIMENSIONS & INSTALLATION

R20/300 - R20/302
BR20/400R - R20/500 - R20/502

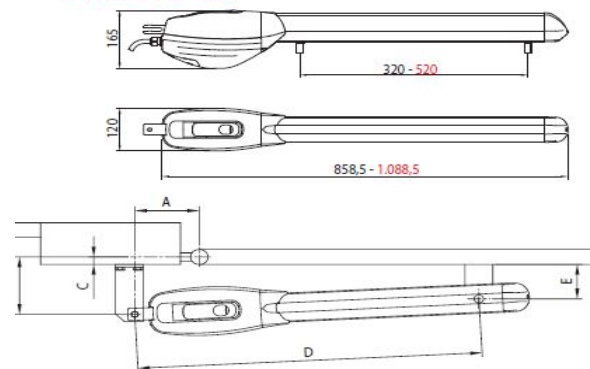

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU011029		KIT R20/510 Napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Nazivna snaga: 200V Frekvenza di utilizzo: 40% Spinta: 2500 N Temperatura esercizio: -20+55°C Zaštita: IP44 Tipo di riduttore: Irreversibile Brzina kretanja: 1,66 cm/s Tempo apertura: 27 s Korsa: 520 mm Termoprotezione motore: 150°C Kondenzator ugrađen: 15 µF Finecorsa: mikroprekidač u otvoru (opzionale in chiusura) Enkoder: - Dimenzije mase proizvoda mm (D k Š k V): 1088,5 k 120 k 165 Prodotto imballato (Kg): 23,6 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	759.00	910.80


SERIES SMARTY



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the swing gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the SMARTY SERIES cover a range of swing gates from 5 m up to 7 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

SMARTY 5 / 5R5 / 4HS (Max run = 370 mm)							SMARTY 7 / SMARTY 7R (Max run = 520 mm)						
A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°	A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
150	150	120	1030	100	130	97°	200	200	200	1180	140	170	98°
150	170	120	1030	100	130	96°	200	230	200	1180	140	170	97°
150	190	120	1030	100	130	95°	200	260	200	1180	140	170	96°
150	200	120	1030	100	130	95°	200	280	200	1180	140	170	95°
150	220	120	1030	100	130	90°	200	300	200	1180	140	170	93°
170	150	120	1030	100	130	103°	220	220	200	1180	140	170	102°
170	170	120	1030	100	130	102°	220	250	200	1180	140	170	100°
170	200	120	1030	100	130	90°	220	280	200	1180	140	170	93°
185	185	120	1030	100	130	90°	250	200	200	1180	140	170	106°
200	160	120	1030	100	130	92°	250	250	200	1180	140	170	94°

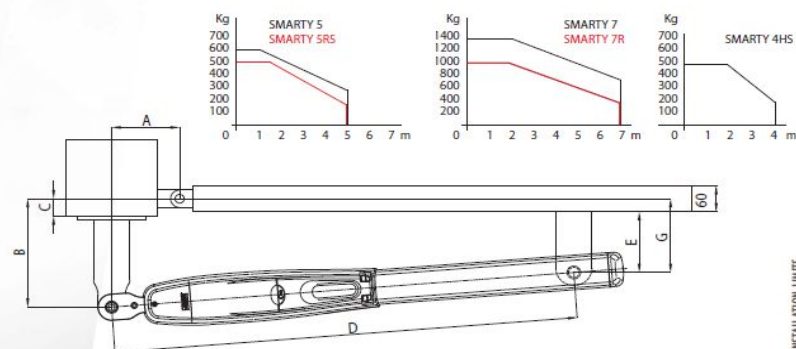


AU011023	SMARTY5	Elektromehanički aktuator BRUSHLESS, niskog napona, super intenzivne upotrebe. Za krilne kapije sa krilom kapije do 5 m. Cena za jednu ruku. Kontrolna ploca EDGE1 BOX se kupuje posebno	640.00	768.00
AU011009	SMARTY7	Elektromehanički aktuator BRUSHLESS, niskog napona, super intenzivne upotrebe. Nepovratno. Za krilne kapije sa krilom kapije do 7 m. Cena za jednu ruku. Kontrolna ploca EDGE1 BOX se kupuje posebno	790.00	948.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the H20 SERIES cover a range of swing gates from 3 m up to 5 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

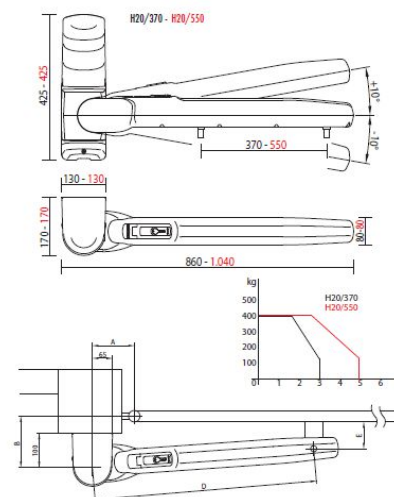

AU010008



H20/370

Elektromehanički aktuator 230V AC nepovratan idealan za krilne kapije sa krilom do 3m, kratki, brzi, sa enkoderom, mehaničkim graničnikom u otvaranju i zatvaranju.

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200W

Učestalost upotrebe: 40%

Potisak: 2500N

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 1,66 cm/s

Radno vreme: 19 s

Hod: 370 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađeni kondenzator: 10 µF

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Enkoder: optički

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 860 k k 170 k 425

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 16,4

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

415.00

498.00

AU010014



H20/550

Bespovratan elektromehanički pokretač 230V AC idealan za krilne kapije sa krilom do 5 m.

Kratak, brz, sa enkoderom i mehaničkim graničnikom kod otvaranja i zatvaranja.

Linija Pover: 230V AC - 50Hz: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Izostajanje: 40%

Maks potisak: 2500N

Radna temperatura: -20+55° C

Nivo zaštite: IP44

Tip reduktora: Nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,66 cm/s

Vreme otvaranja: 27 s

Širina: 550 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađen kondenzator: 10 µF

Graničnim prekidačem: Mehanička stop u otvaranje i zatvaranje Enkoderom: Optičkim

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 1040 k 170 k 425

Težina pakiranih proizvoda (Kg): 17,3

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude







450.00

540.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of underground gates, the R21 SERIES cover a range of swing gates up to 5 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

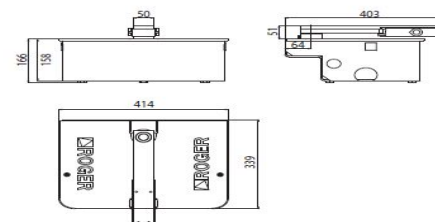

ALL ROGER DIMENSIONS & WEIGHTS ARE APPROXIMATE. USE IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.

**R21/354**

Set motora R21/353 sadrži:

R21/351 elektromehaničk ukopni motor (2kom),

FU100 celicna galvaniz. osnova (2kom)

RL650 sistem otpustanja-poluge (2kom)

(B70/22 sa pripadajucim,dole navedenim elementima):

H70/200AC/BOX digit.kontroler za 2 motora

H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom), E80/RX52R daljinska komanda (2kom),

R90/F2ES foto celije (par),

Fifty lampa (1 kom),

R99/C/001 znak.

Brzina otvaranja do 90 ° : 19s

Brzina Manevrisanje: 1,2 Rpm

Max.otvar.: 105 ° (opciono : 125 ° - 360 °)

Zamah: 400mm

Napajanje: 230AC-50Hz

Snaga motora: 200W

Maksimalni potisak: 300N m

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP67

Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144

Za krilne kapije sa krilom do 3,5m

Mehanicko zaustavljanje.

Napijni kabal 2m.

1,200.00

1,440.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude

**SET BR21/353**

SET od 2 elektromehanička podzemna motora BEZ ČETKINJA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 4,5 m dužine. Standardna verzija sa kablom od 2 m. Komplet temeljnih kutija sa hladno pocinkovanim tretmanom, sistemom za otpuštanje sa standardnom polugom i kompletom elektronike.

Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz

Napajanje motora: 24V - 36V

Nazivna snaga: 200W

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 300N m

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP67

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,2 Rpm

Radno vreme: 19-29 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnici

Preporučeni digitalni kontroleri: -

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Maksimalno otvaranje: 105° (opciono 125° - 360°)

Dužina kabla za napajanje: 2m

Ležaj na glavnom vratilu: Standardni

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1300

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 345 k 224 k 144

SET sadrži:

Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora

Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad

Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada

Par eksternih fotočelija - 1 par

Signalna lampa 24V

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



1,350.00

1,620.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of underground gates, the H21 SERIES cover a range of swing gates up to 5 m wide.



DIMENSIONS & INSTALLATION

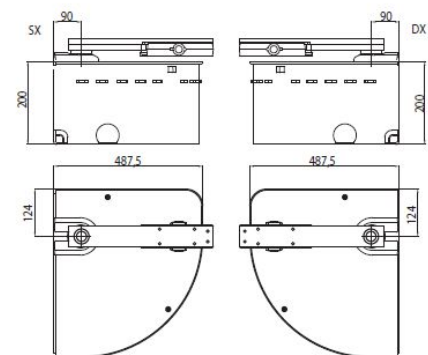

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010289		SET H21/510 SET od 2 nepovratna podzemna elektromehanička motora 230V AC idealan za krilne kapije sa krilom do 5 m širine. Komplet tematskih kućišta od čelika završno obrađenim elektroforezom i sa hladno pocinkovanim poklopcem, sistem oslobađanja sa standardnom polu. Linija Pover: 230V AC - 50Hz: 230V AC Nazivna snaga: 300V Izostajanje: 30% Maks potisak: 400N Radna temperatura: -20+55 C° Nivo zaštite: IP67 Brzina manevrisanja: 1,66 cm/s Vreme otvaranja: 19 s Termička zaštita motora: 150 C° Maksimalni otvor blende: 107° Dužina kabla za napajanje: 2m Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	1,999.00	2,398.80



DIMENSIONS & INSTALLATION

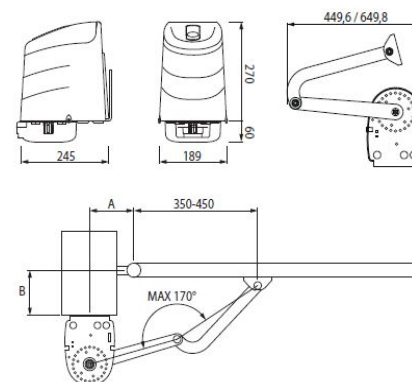

AYRON		
A	B	α°
130	50-120	90°
140	120	90°
150	50	95°
180	180-200	95°
200	200	95°

AU010456

**KIT AY/255**

KOMPLET Elektromehanički zglobovi motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 2,5 metara dužine, sa mehaničkim graničnikom pri otvaranju i zatvaranju. Sa digitalnim kontrolerom (na AI/250/M motoru) i standardnom verzijom kratkih krakova.

napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 150V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 200 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 4 - 1,5 o/min

Radno vreme: 10-18 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Ugrađena kontrolna jedinica: B70/2ML (AI/250/M)

950.00

1,140.00

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Sistem za otpuštanje: Unutrašnja poluga ili spoljna poluga sa kablom (opciono)

Oporavak baterija: 2 unutrašnje baterije 12V DC 1,2 Amp/h (unutar AI/250/S)

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 800

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 245 k 189 k 270+60

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 28,7

SET sadrži:

Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora

Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad


Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada

Par eksternih fotočelija - 1 par

Signalna lampa 24V - 1 komad

Znak - 1 komad


Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude

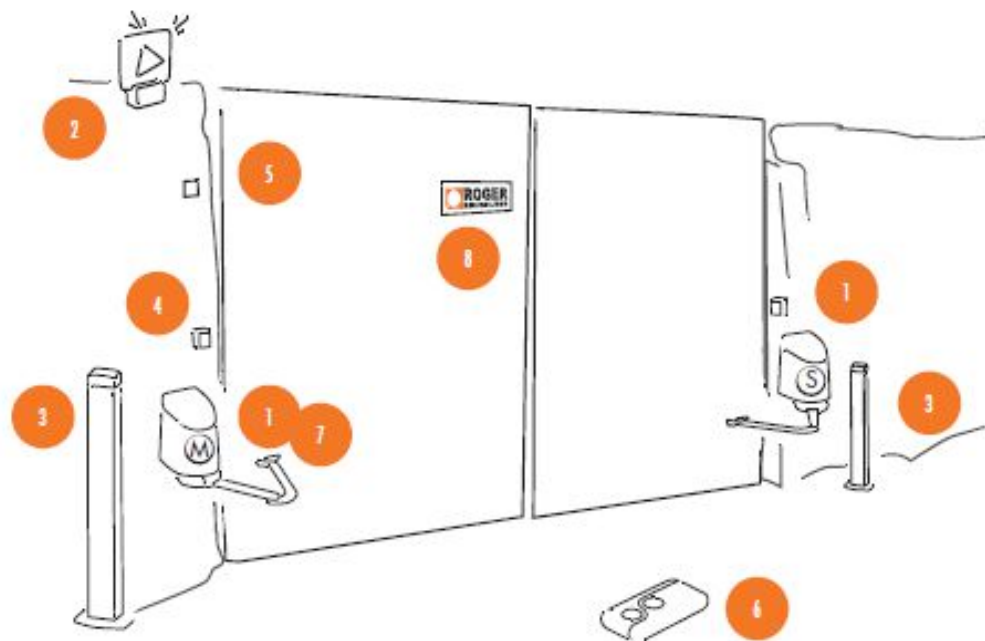



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates with articulated arms have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the H23 SERIES cover a range of swing gates up to 2,8 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

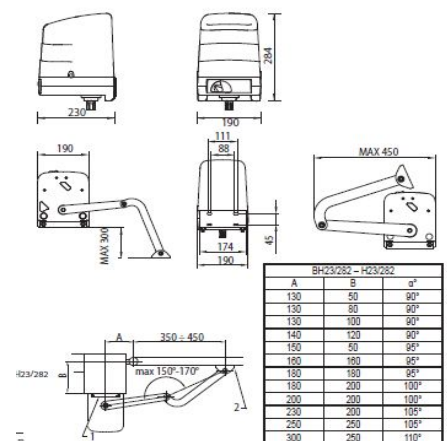

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

AU010342



KIT BH23/284

SET od 2 elektromehanička zglobova motora, BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 2,8 m dužine, sa mehaničkim graničnikom u otvaranju i zatvaranju i sa standardnom verzijom kratkih krakova .

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 160V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 280 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1 - 1,9 o/min

Radno vreme: 12-20 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Preporučeni digitalni kontroleri: -

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1900

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 230 k 190 k 284

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

984.00

1,180.80

AL010701



KIT H23/284

KIT od 2 elektromehanička zglobna motora 230V AC nepovratna idealna za krilne kapije sa krilom do 2,8 m dužine.

Verzija sa enkoderom, mehaničkim graničnim prekidačem, sa standardnom verzijom kratkih krakova i elektronskim kompletom. Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: 50%

Obrtni moment: 300 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,2 Rpm

Radno vreme: 12 s

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađeni kondenzator: 10 µF

Krajnji prekidač: Mikroprekidač u otvaranju i zatvaranju

Enkoder: optički

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 230 x 190 x 284

705.00

846.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude


KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>



ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
Podrška do 2000 korisnika
Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije



Gate control via mobile application


Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. .

OVERHEAD MOTORI ZA GARAŽNA VRATA

ROGER
TECHNOLOGY
PREMIUM DEALER



OVERHEAD DOORS OVERVIEW

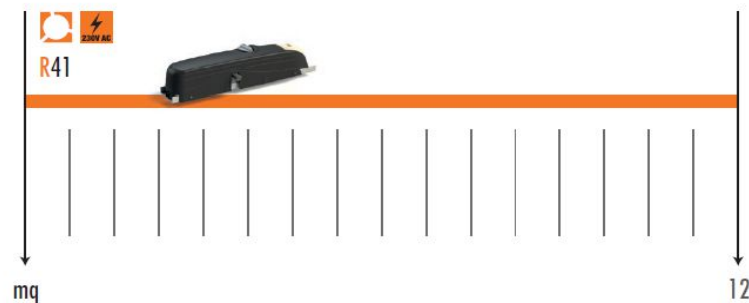


-  BRUSHLESS MOTOR
-  230V AC MOTOR
-  HIGH SPEED MOTOR





DIMENSIONS & INSTALLATION


BR41/830 - BR41/831 - R41/830 - R41/831 - R41/832 - R41/833

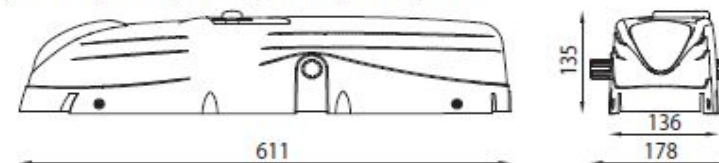


BR41/830/Q - BR41/831/Q

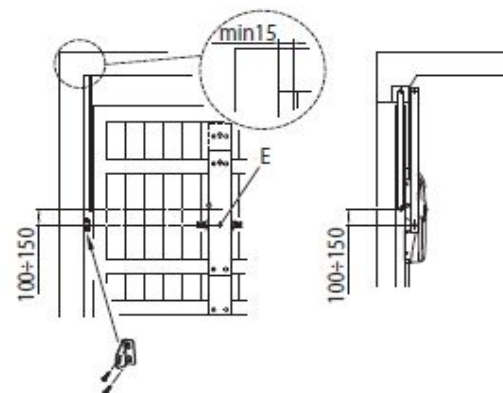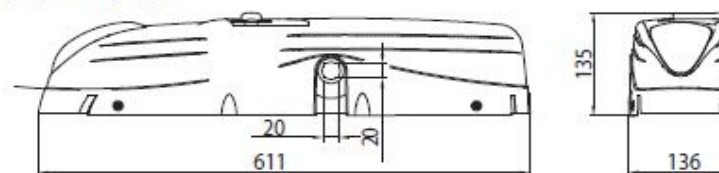


Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010256		R41/831 Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za nadzemna vrata do 8 mq. Brzi, sa kontrolnom jedinicom serije H70 sa usporavanjem, enkoderom i mehaničkim Maksimalna veličina opterećenja: 8 mq Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Nazivna snaga: 200V Učestalost upotrebe: 40% Obrtni moment: 380 Nm Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP40 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 1,5 o/min Vreme otvaranja: podesivo Termička zaštita motora: 150°C Ugrađeni kondenzator: 10 µF Krajnji prekidač: Mikroprekidač u otvaranju i zatvaranju Upravljačka jedinica: H70/104AC Enkoder: optički Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 611 x 178 x 135 Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 10,3 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	530.00	636.00

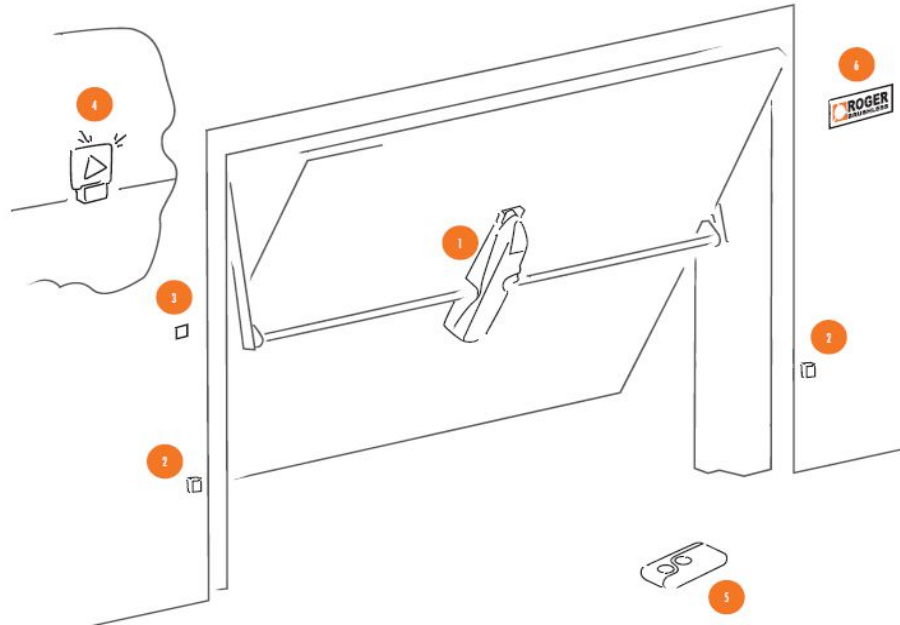

KOMPLETI MOTORA ZA SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

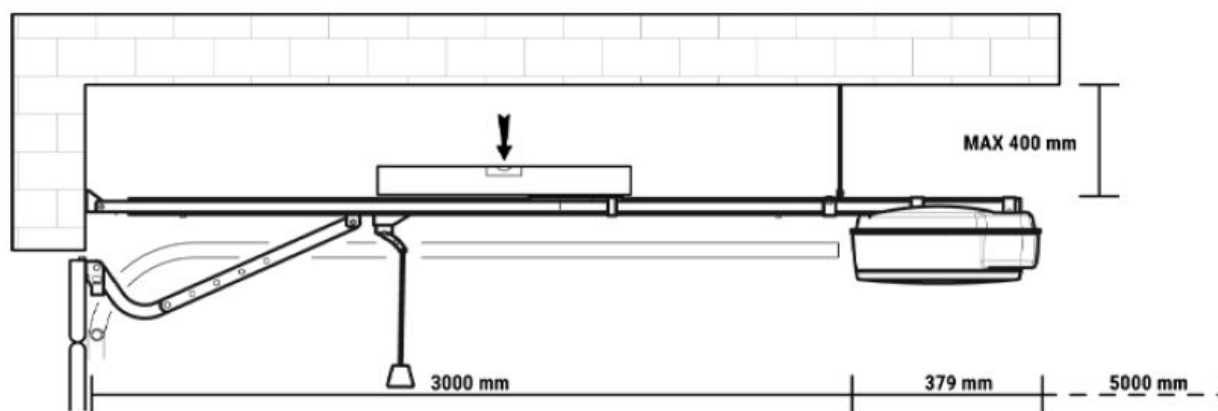

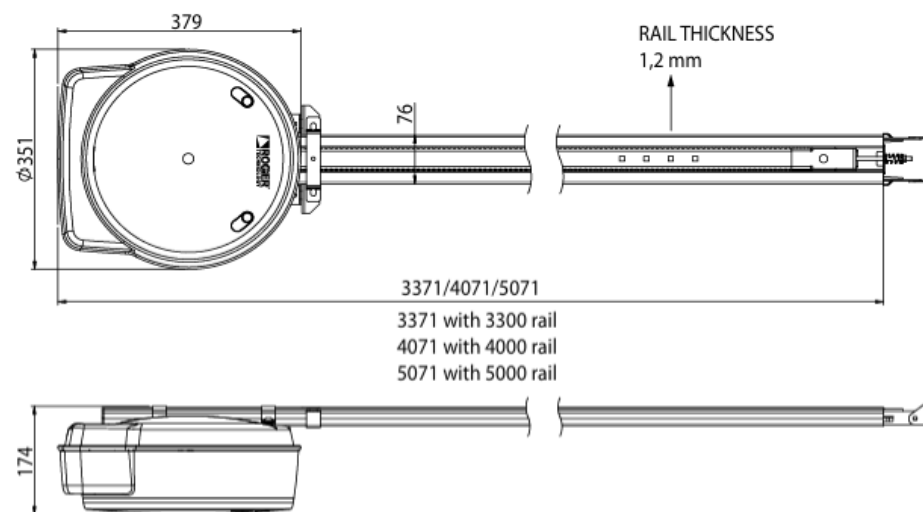

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
		UL/1200/HS Elektromehanički motor BEZ ČETKICA VELIKE BRZINE, niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči.	570.00	684.00

**UL/1200/HS/115**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA VELIKE BRZINE, niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči. Napajanje od 115 V.

570.00

684.00

**UL/1400**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči.

700.00

840.00

**UL/1400/115**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA, niskog napona, za izuzetno intenzivnu upotrebu, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči. Napajanje 115V.

700.00

840.00

MODEL	UL/1200/HS	UL/1200/HS/115	UL/1400	UL/1400/115
Power line supply	230V AC - 50 Hz	115V AC - 60 Hz	230V AC - 50 Hz	115V AC - 60 Hz
Stand-by consumption	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W
Motor power supply	36 V	36 V	36 V	36 V
Power rating	240 W	240 W	210 W	210 W
Frequency of use	Intensive use	Intensive use	Intensive use	Intensive use
Thrust	1200 N	1200 N	1400 N	1400 N
Operating temperature	-20+55°C	-20+55°C	-20+55°C	-20+55°C
Protection level	IP40	IP40	IP40	IP40
Manoeuvre speed	16.6-30 cm/min	16.6-30 cm/min	4.1-22.1 cm/min	4.1-22.1 cm/min
Onboard control unit	B70/1THP	B70/1THP	B70/1THP	B70/1THP
Encoder	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR



UL/G330

Presovana gusenica od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 3300 mm sa već instaliranim kaišem na brodu

87.00

104.40

**UL/G330/HR**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa pričvršćivanjem za motor na vozilu, dužine 3300 mm sa armiranom trakom od 6 žica (sastavljena od 2 komada dužine po 1650 mm).

97.00

116.40

**UL/G400**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 4000 mm sa već instaliranim kaišem.

103.00

123.60

**UL/G400/HR**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 4000 mm sa armiranom trakom od 6 žica (sastavljena od 2 komada od po 2000 mm).

112.00

134.40

**UL/G500**

Press-folded carbon steel track with on-board motor attachment, length 5000 mm with belt already installed on board.


119.00

142.80

DODATNA OPREMA



Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU017477		B74/BCONNECT Wi Fi Modul Sistem za upravljanje i daljinsko upravljanje u modalitetu veb pretraživača IP i CLOUD omogućava povezivanje Vi-Fi hot spot P2P za centralno bez čitkica (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DC - B70 /1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).	110.00	132.00
AU070010		RTU5024 jednokanalni GSM komunikator sa otvaranje motora/rampi	52.00	62.40
AL020013		ESIM320 dizajniran za jednostavnu kontrolu parkinga stambenih kuća ili kontrolu kapija privatnih kuća. ESIM320 omogućava kreiranje do 2000 jedinstvenih korisnika, što je dovoljno za servis ogromnih objekata sa samo jednim kontrolerom kapije! Ulazak i izlazak	165.00	198.00

AU017845		MC775 Komplet magnetnih graničnih prekidača za upravljačku jedinicu H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.	35.00	42.00
AU010056		MC770 Mikro prekidač za krilne motore R20	8.00	9.60
AU0184747		B71/BC/EXT Komplet za punjač baterija za hitne slučajeve za digitalni kontroler bez četkica 24V DC sa priključnom karticom, sa 2 akumulatorske baterije 12V DC, 4,5 Ah. Kutija uključena.	200.00	240.00
AU012367		BI/BCHP Kontroler za punjenje baterija BI/BCHP, za BIONIK barijere Snabdevanje sa mreže: 16V AC ... 24V AC Radna temperatura: -20°C +55°C Maksimalna ulazna snaga: 15W Olovni akumulatori: 2 x 12V DC 4500mAh, povezani u seriji (spoljni B71/B) Nominalni naponski punjenja: 27,6V DC Minimalni naponski nivo zaštite akumulatora: 19,5V DC Struja punjenja: 400 mA Težina proizvoda sa pakovanjem: 0,8 kg	43.00	51.60
AU010064		B71/BC Kit za baterijsko napajanje BRUSHLESS serije B70/1DC Dimenzije proizvoda u mm: 243 x 49 x 89	48.00	57.60

AU010061		B71/BC/INT Kit za baterijsko napajanje BRUSHLESS serije B70/2DC sa 2 punjive baterije 12V/1,2Ah Dimenzije proizvoda u mm: 243 x 49 x 89	90.00	108.00
AU010204		BI/BAT/KIT Rezervno baterijsko napajanje za rampe BIONIK. Sadrzi elektronski sklop, kao i dve punjive baterije od 4.5Ah	145.00	174.00
AU010031		H70/EL Modul električne brave 12V za upravljačku jedinicu H70/200AC - H70/104AC - H70/105AC.	20.00	24.00
AU012456		HT418 Eksterna kutija bez baterija, za bateriju BT12V45 (12V DC 4,5 Ah).	35.00	42.00
AU010052		B70/2DC/BOX Centrala za 2 motora krilne kapije BRUSHLESS serija (B20) 24V DC, u plastičnoj kutiji. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 110W (po motoru) Radna temperatura: -20 + 55 °C Nivo zaštite: IP54 Dimenzije proizvoda u mm: 330x230x115 Kontrolna jedinica za motore: BR20, BE20,BM20,BH23,BR21	230.00	276.00

AU012355

**B70/2ML/Box**

Digitalna kontrola 24V za 2 BEZ ČETKICE motora, sa plastičnom kutijom.

Kontrolna jedinica za motore: BE20**230.00****276.00**

AU010043

**H70/200AC/BOX**

Centrala za 2 motora krilne kapije

230V AC, u plastičnoj kutiji.

Nivo zaštite: IP54

Dimenzije proizvoda u mm: 228 x 307 x 118

Kontrolna jedinica za motore R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21**165.00****198.00**

AL016565

**EDGE1/BOX**

BRUSHLESS CONTROL UNIT FOR 2 MOTORS 36V WITH PLASTIC BOX

272.00**326.40**

AU010057

**H70/105AC**

Kontrolna jedinica (centrala) za 1 motor sa termalnom blokadom 230V AC I usporivačem (za klizne motore)

145.00**174.00**

AU010015



H70/200AC
Centrala/ploca za 2 motora krilne kapije 230V AC

135.00

162.00

AU011267



B70/2DC
Kontrolna jedinica za dva Brushless motora
Elektronika je kompatibilna sa

161.00

193.20

AL025950



B70/2ML
Digitalna kontrola 24V za 2 BEZ ČETKICE motora

161.00

193.20

AU010270



B70/1DC
Kontrolna jedinica za Brushless motor

145.00

174.00

AU0183494



CTRL
Kontrolna jedinica za rampe BIONIK

135.00

162.00

AU012348



H93/RX2LP/I
Standardno napajanje: 5V DC
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod
Modulacija: AM/ASK - FM/FSK
Nošena frekvencija: 433,92 MHz
Izlaz: Otvoreni kolektor
Kodovi koji se mogu čuvati: Fiksni kod: 1000 - Roling kod: 250 (u osnovnom režimu), 1000 (u naprednom režimu)
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

33.00

39.60

AU010018



H93/RX22A/I
Radio prijemnik koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70,
Broj kanala: 2
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Skladištenje fiksnih kodova: 500
Dimenzije proizvoda u mm: 60x32x12

40.00

48.00

AU010273

**H93/RX2RC/I**

Plug-in prijemnik sa plivajućim kodom 2 kanala 433,92 Mhz (1000 memorisanih kodova) za kontrolne jedinice serije H70, B70, EDGE i CTRL.

Standardna snaga: 5V DC

Apsorpcija: 18mA

Radna temperatura: -10+55°C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Rolling Code

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433,92 MHz

Izlaz: Otvoren kolektor

Kodovi za skladištenje: 250/1000

Osetljivost: -107 dBm

Ulazna impedansa: 50 Ω

43.00

51.60

AU010054

**R93/RX12A/U**

Radio prijemnik koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, (može biti standalone jedinica)

Broj kanala: 2

Frekvencija: 433.92 MHz

Standardna snaga: 5V dc

Apsorpcija: 15mA

Radna temperatura: -10+55°C

Izlaz: Open collector

Skladištenje fiksnih kodova: 500

Dimenzije proizvoda u mm: 126x52x25

45.00

54.00

AU011456

**R93/RX433/U**

Eksterni radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajucim) za ROGER motore i rampe

Standardno napajanje: 12/24V AC/DC

Apsorpcija: 30mA

Radna temperatura: -10+55°C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod

Modulacija: AM/ASK - FM/FSK

Nošena frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalna struja relejnih kontakata: 0,5A

Maksimalni napon relejnih kontakata: 24V AC/DC

Izlaz: Relej

Kodovi koji se mogu čuvati: Fiksni kod: 1000 - Roling kod: 250 (u osnovnom režimu), 1000 (u naprednom režimu)

Osetljivost: -107 dBm

Ulazna impedansa: 50 Ω

45.00

54.00

AU011456

**R93/RX2RC/U**

Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 kanala

Standardno napajanje: 12/24V AC/DC

Apsorpcija: 30mA

Radna temperatura: -10+55°C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod

Modulacija: AM/ASK - FM/FSK

Nošena frekvencija: 433,92 MHz

Maksimalna struja relejnih kontakata: 0,5A

Maksimalni napon relejnih kontakata: 24V AC/DC

Izlaz: Relej

Osetljivost: -107 dBm

Ulazna impedansa: 50 Ω

45.00

54.00

AU01002		E80/TX52R/2 Predajnik fiksnog koda 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za kopiranje Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nosena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	20.00	24.00
AU016677		E80/TX54R/2 Predajnik fiksnog koda 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za kopiranje. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 4 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nosena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	22.00	26.40
AU010023		SYNUS/2 sa fiksnim i sa plivajućim kodom Standardna snaga: 3V DC Apsorpcija: 8mA Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Popravi kod ili Rolling Code Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433,92MHz Broj kombinacija: 65.536 (Fiksni kod) - 4.294.967.296 (Pokretni kod) Tipovi fiksnih kodova koji se mogu klonirati: MANCHESTER,PCM, Mak.64bit Broj bitova identifikacionog koda: 16 (Fiksni kod) - 32 (Pokretni kod) Broj prenetih bitova: 28 (Fiksni kod) - 144 (Pokretni kod) Radio za kopiranje: Da (samo fiksni kod) Maksimalna udaljenost na otvorenom terenu: 150m Baterija: Mod "CR2032" 3V	19.00	22.80

AU012389



E80/TX4R/RC sa plivajucim kodom

Standard power: 3V DC

Absorption: 12mA

Operating temperature: -10+55 °C

Number of channels: 4

Codification: Rolling Code

Modulation: AM/ASK

Carried frequency: 433.92MHz

Number of combinations: 4.294.967.296

Types of fixed codes clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit

Number of bits of the identification code: 32

Number of bits transmitted: 144

Radio for copy: Yes

Maximum distance in open field: 150m

Battery: Mod "CR2032" 3V

Maximum dimension product in mm (L x W x H): 38 x 68 x 11

Product weight packed (Kg): 0,04

24.00

28.80

AU0174557



T80/TX2

Predajnik sa dvostrukim kodom (modalitet fiksnog koda ili pokretnog koda), 433,92 MHz, 2 kanala, sa funkcijom kopiranja

Standardno napajanje: 3V DC

Apsorpcija: 8mA

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433,92MHz

Broj kombinacija: 65,536 (Fiksni kod) - 4,294,967,296 (Roling kod)

Vrste fiksnih kodova koje se mogu klonirati: MANCHESTER, PCM, Maks. 64 bita

Broj bitova identifikacionog koda: 16 (Fiksni kod) - 32 (Roling kod)

Broj prenetih bitova: 28 (Fiksni kod) - 144 (Roling kod)

Radio za kopiranje: Da (samo fiksni kod)

Maksimalna udaljenost na otvorenom polju: 150m

Baterija: Mod "CR2032" 3V

Maksimalne dimenzije proizvoda u mm (D x Š x V): 33 x 68 x 11

Težina upakovanog proizvoda (kg): 0,04


18.00


21.60

AU010041		R90/F2ES Fotoćelija (1 par) Stand. snaga: 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Nivo zaštite: IP55 Instalacija Tip: Spoljni Maks. broj sinhronizovanih foto ćelija: 2	34.00	40.80
AU010025		M90/F2ES Externa fotoćelija (1 par) Stand. snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V DC Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Nivo zaštite: IP55 Instalacija Tip: Spoljni Maks. broj sinhronizovanih foto ćelija: 2	42.00	50.40
AU01098		G90/F4ES Standardna snaga: 24V AC 50Hz - 24V DC Apsorpcija: TKS 18 mA - RKS 27 mA Radna temperatura: -20+55°C Nivo zaštite: IP55 Opseg: 10 - 15 m Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4 Orijentacija ugao: - Relejni kontakti maks struja: 0,5A RKS Relejni kontakti maks napon: 30V Instalacija Savet: Spoljnih samo kolon? fotoc?li?a TRIKS50/G90 - TRIKS100/G90. Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75 k 98 k 58	48.00	57.60

A01270		FOTOČELIJA SA KATADIOPTEROM Tehničke karakteristike: Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25% Potrosnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V Domet: 0,5-12m Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: -25°...60°C Dimenzije: 86 x 44 x 39mm ³ (D x Š x V)	75.00	90.00
AU010099		CRA50 Stubić za fotočeliju G90/F2ES - G90/F4ES.	22.00	26.40
AU018638		H85/65EAS Eksterni selektor u standardnom cilindru Nivo zaštite: IP 54 Napajanje: 24V 1A	31.00	37.20

AU010073		H85/TDR/E Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksn/Plivajući kod Nosena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu	79.00	94.80
AU010028		R91/AN1/LR1 Antena za signalnu lampu serija R92 Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz	11.00	13.20
AU010070		FIFTHY/24 WHITE Signalna lampa 24V AC LED Napajanje: 24V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED bela boja	39.00	46.80
AU010074		FIFTHY/24 ORANGE Signalna lampa 24V AC LED Napajanje: 24V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED bela boja	39.00	46.80

AU010072		FIFTHY/230 Signalna lampa 230V AC LED Napajanje: 230V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED žuta ili narandžasta boja	34.00	40.80
AU01872363		SIGNALNA LED LED LAMPA ZUTA APGL 12-24-220C LED signalna lampa sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja. Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida. Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC Prekidač: da Antena: 433MHz Klasa nepropusnosti: IP54 Radna temperatura: -20°C +60°C Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm	18.00	21.60
AU010031		H70/EL Modul za kontrolu elektricne brave kod motora sa H70 kontrol. jedinicama Napajaje: 230V AC 50/60Hz Apsorpcija: 350mA max Radna temperatura: -20 C° +60 C° Napon elektricne brave: 12Vac Max snaga elektricne brave: 16VA Napon trepcuceg svetla: 230Vac 50/60Hz Maks punjenje trepcuceg svetla: 40 W Maks. dimenz. proizv. u mm: 63 x 101 x 40	21.82	26.19


AU010265		DLD1/2 Detektor petlje za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC.	180.00	216.00
AU0158959		DLD2/24 Induktivna petlja Petlja detektor za 2 petlju , 2 izlaza + alarm izlaz, 24V AC/DC	250.00	300.00
AU010033		POCINKOVANA ČELIČNA LETVA Galvanizovana čelična letva 30x12x1000 sa distancerima i vijcima	14.00	16.80
AU010032		Metalna zupčasta letva za varenje (ne za srafljenje)	18.00	21.60

AU010034		ČELIČNA LETVA PRESVUČENA PVC-om ROGER PVC letva sa metalnim ojačanjem u sredini sa 6 pozicija pričvršćenja L-1m	10.00	12.00
AU01773		B73/EXP Elektronika za statusa signala kod rampe, 2 izlaza za ploce CTRL - CTRL/P	30.00	36.00
AU051001		SEMAFOR	150.00	180.00
AU01875757		BAMS/01 Prednji oslonac ruke rampe	73.00	58.74


AU010019		AG/BAFS/04 Prihvatnik za rampe podesivi	115.00	138.00
AU010046		ALED/4C Led traka za rampu BIONIK 4	65.00	78.00
AU012345		ALED/6C Svetlosni LED kabl od 6m za rampu od 6m.	70.00	84.00
AU01021		ALED/8C LED traka od 8 metara sa priključnim kablom za granu barijere (crvena boja)	92.00	110.40
AU01022		ALED/12C LED traka od 12 metara sa priključnim kablom za granu barijere (crvena boja). Led traka za rampu BIONIK 6m	120.00	144.00

AU010045		ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m	75.00	90.00
AU012345		ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m	100.00	120.00
AU01021		ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m	135.00	162.00
AU011022		ALED/12C/RGB višebojna LED traka 8m	160.00	192.00
AU011028		B73/LTM ZA UPR.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL	78.00	93.60


SND/BA/68/DW

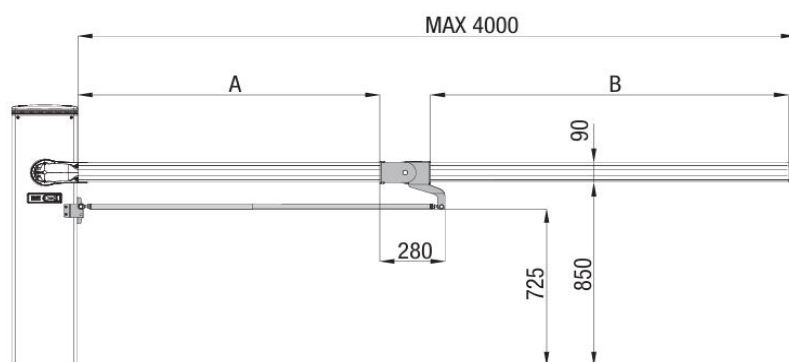


SND/BA/68/UP

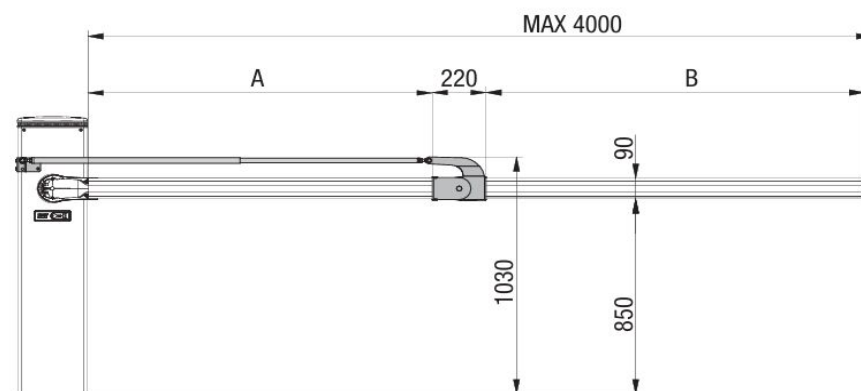

SND/BA/68/DW

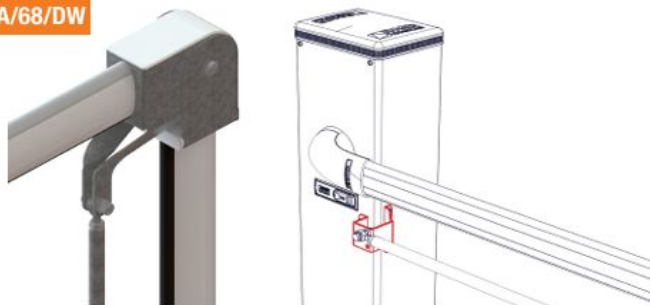

SND/BA/68/UP

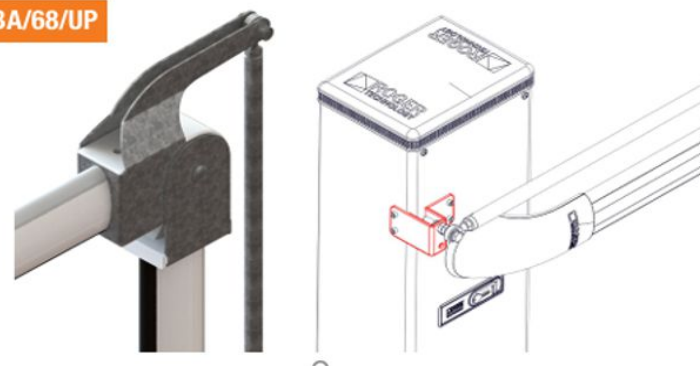

ZGLOBNI MEHANIZAM ZA RAMPU SND/BA/68/DW		SND/BA/68/DW I SND/BA/68/DW Zglobni mehanizam na 90° sa donjom sponom za rampe sejije BIONIK do 4m. Lomi ruku pod 90 stepeni u slučaju da nema dovoljne visine	220.00	264.00
AU010275		BARK/02 zavesa za rampu Aluminijumska zavesa. Modul od 2 metra	128.00	153.60
AL010169		BA/68/4 Ruka za Bionik 4m	160.00	192.00
AL011084		BA/90/6 Ruka za Bionik 6m.	295.00	354.00

AU011084		BA/91/6 Ruka za Bionik rampu 6m. Aluminijumska letva, bele boje, prekrivena gumom otpornom na udarce.	300.00	360.00
AU011085		BA/60/3 Belo obojena cilindrična aluminijumska strela, dužine 3 metra. Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.BA/91/6	60.00	72.00
AU011086		SP/48/01 Za ruku rampe dužine 2,2m do 2,8m (bez zavesa)	105.00	126.00
AU011087		SP/72/01 Opruga namenjena za rampe BI/004LE , BI/006 I BI/001PE u zavistnosti od dužine ruke i njenog opterećenja (BARK zavesa).	120.00	144.00
AU011088		SP/83/01 Opruga za rampe od 6m	174.00	208.80
AU011089		SP/85/01 Opruga za rampe od 6m sa opterećenjem (zavesama)	192.00	230.40

AU012387		TRAFO za B70/2DHCP, CTRL	75.00	90.00
AU012235		TRAFO za H70/104AC	18.00	21.60
AU01010		PLASTICNI POKLOPAC ZA H30 Plastični poklopac za motore H30/640	18.00	21.60
AU010257		MC772 ehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.	18.00	21.60
AU010098		RS575 Magnetni enkoder za BIONIK rampu.	22.00	26.40

AU010253



ZCENC2
Optički enkoder za klizne motore

12.00

14.40

KATALOG AUTOMATIKE 01.01.2026.



WE PROVIDE YOUR SECTOR WITH MORE *SPEED*



BM30



BH30



BG30



BR21



AYRON



BE20



SMARTY



BIONIK4





BIONIK IPC





BIONIK IPE

Motori za industrijska vrata

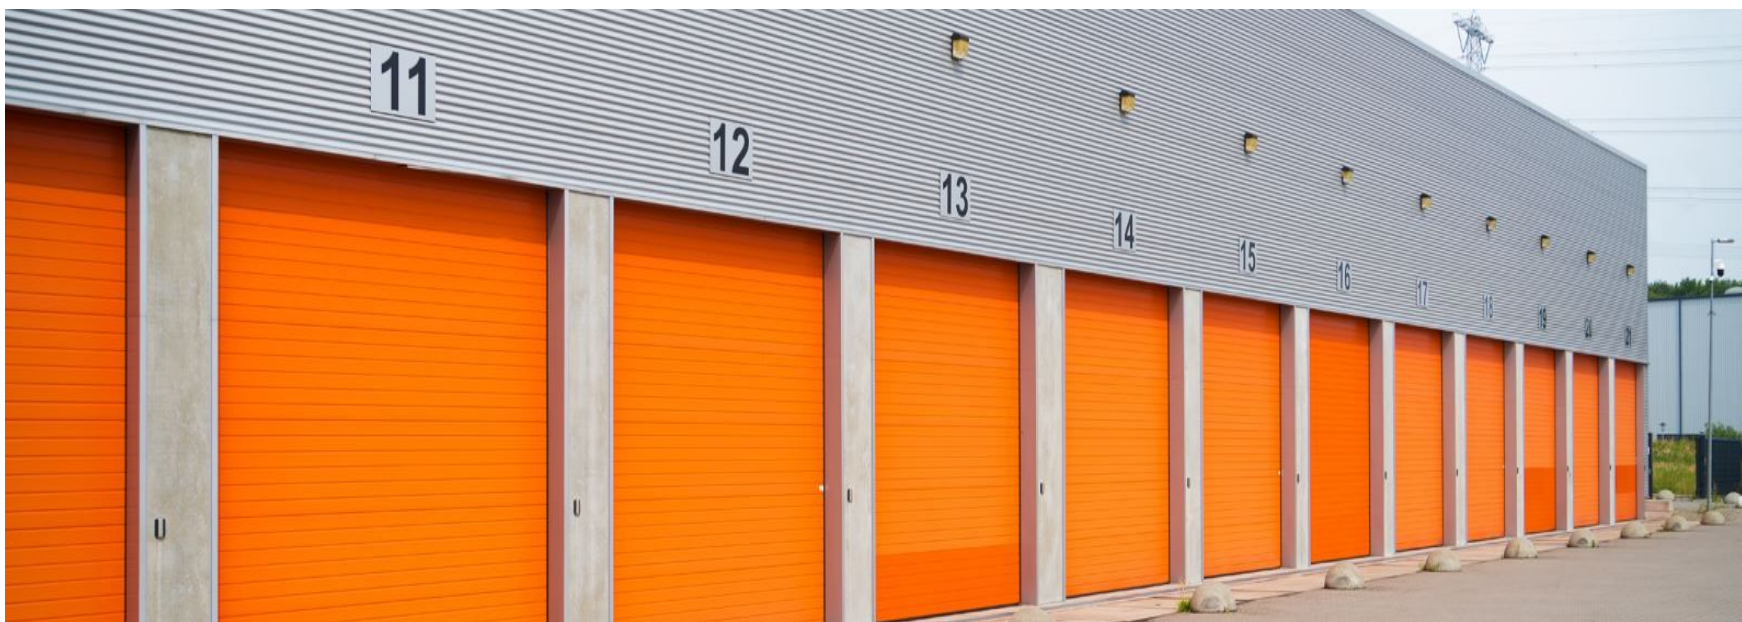

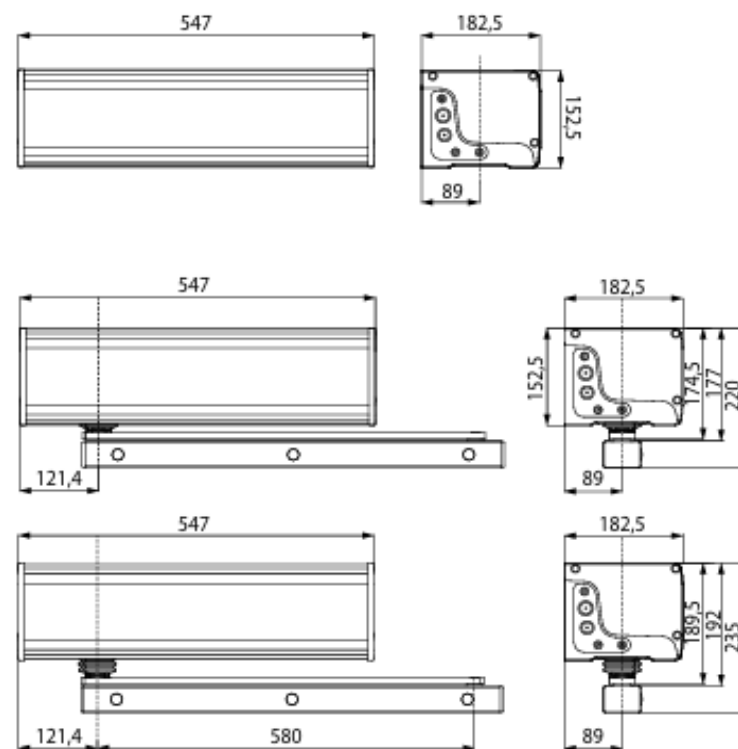

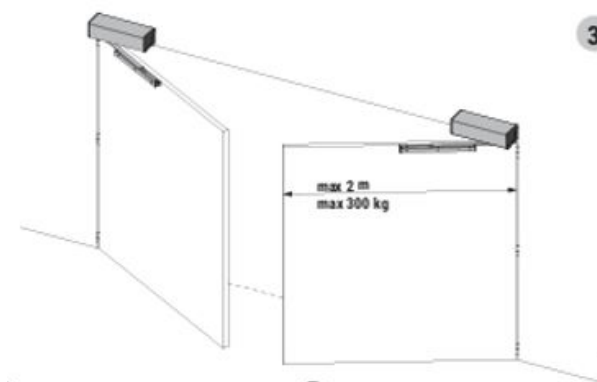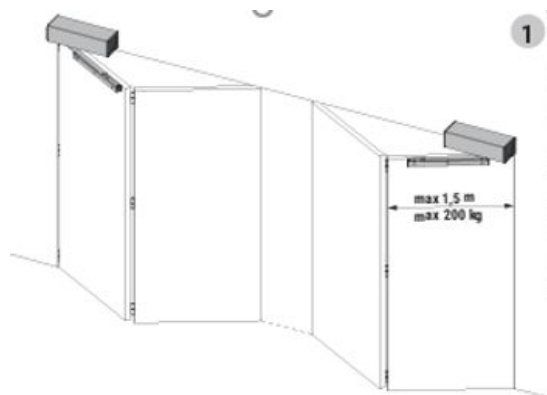

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
-------	-------	-------------	-----------	-----------

AU010345



NV/200/DX

Elektromehanički motor IPU TEHNOLOGIJA BRUSHLESS

za jednokriline i dvokriline preklopne kapije od 1,5 m i 200 kg, mehaničko zaustavljanje pri otvaranju.

Niski napon, intenzivna upotreba, nepovratan,

ugrađeni inverter snage sa integrisanim digitalnim enkoderom,

idealna za jednokriline i dvokriline vrata, mehaničko zaustavljanje pri otvaranju.

Bez kliznog kraka, unapred montiran motor za pravu instalaciju.

Mrežno napajanje: 230V AC 50Hz

Napajanje motora: 36V

Snaga: 240V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 240 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 0,75 - 2,8 o/min

Otvoreno vreme: 10 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik u otvaranju

Preporučeni digitalni kontroleri: F70/IPU36/BOKS/P - F70/IPU36/BOKS/SL

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Sistem za otpuštanje: spoljna poluga sa kablom

Oporavak baterija: 3 eksterne baterije 12V DC 4,5 Amp/h (na spoljnoj kutiji) - opcionalno

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 700000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 547 k 182,5 k 152,5

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 18,2

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



1,070.00

1,284.00



HIGH SPEED



KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>

ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler


Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata

Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja

Upravljanje preko GSM / GPRS mreža

Podrška do 2000 korisnika


Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije

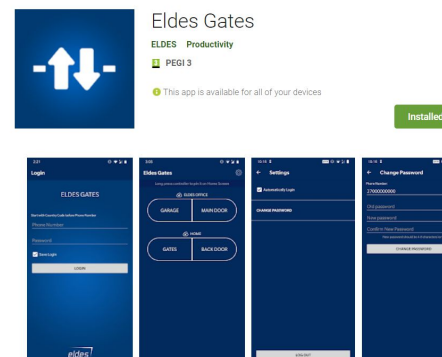

Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.

RAMPE

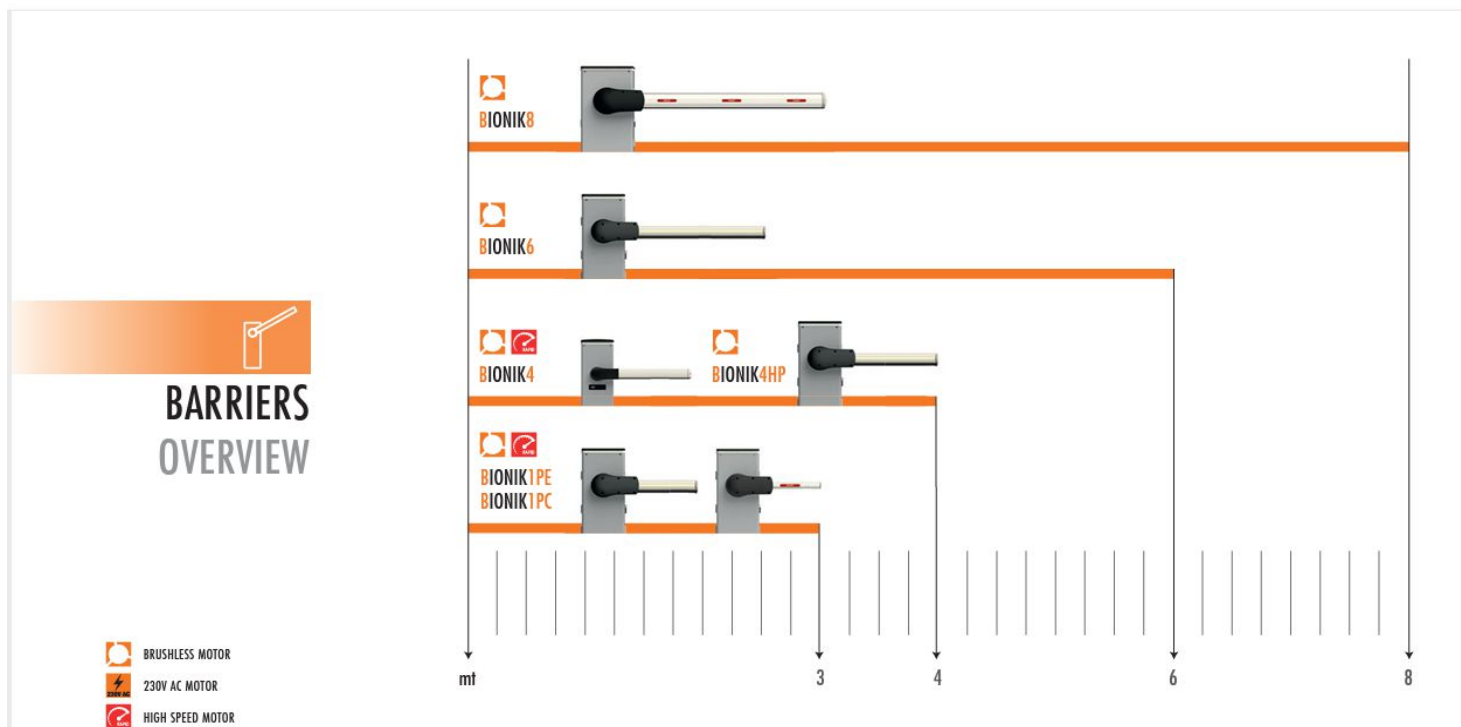

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010205	 	BIONIK/001PC Brza automatska rampa Ruka rampe: Do 3 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 220W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek) za 6m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 4000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		1,875.00 2,250.00 

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010203	 	BIONIK/004 Ruka rampe: Do 4 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 200W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 3 ÷ 6 (sek) za 4m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 5000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	 1,140.001,368.00	

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
	 	WAY/004GO pogodna za kontrolu iz portirske kućice Dužina: Dužina do 4 m Napajanje električnom mrežom: 230V AC - 50/60Hz Napajanje motora: 24V DC Električna apsorpcija: 0-15A Snaga: 180W Učestalost upotrebe: Intezivan Obrtni moment: 56 Nm Radna temperatura: -20 + 55 C° Nivo zaštite: IP54 Tip reduktora: Nepovratni Vreme otvaranja: 4÷12 sek Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1T Enkoder: Digitalni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Napajanje dodatne opreme: 24V DC Boja: Kućište: ofarbano RAL9006 arabesko sivo - Glava: crno arabesko srebrno ofarbano - Nosač kraka: plastika RAL9005 - Krak: ofarban RAL9010 mat Sistem otpuštanja: Trilobalni ključ Rad na baterije u slučaju nestanka struje Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 4500 Maksimalne dimenzije proizvoda u mm (D x Š x V): 325 x 211 x 1010 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	960.00	1,152.00

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010260		BIONIK/006 Ruka rampe: Do 6 m dužine Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10% Napajanje motora: 36VDC Apsorpcije motor: Od 0 do 15A Snaga motora: 220W Frekventnost koriscenja: kontinuirano Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 °C Nivo zastite: IP54 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 ÷ 8 (sek) za 6m Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder Dodatna napajanja: 24V DC Rad na baterije u slučaju nestanka struje Kontrolna jedinica (ugradena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni Komplet baterija: Dostupan (opciono) Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje): 4000 ciklusa Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	 	

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010045		BIONIK/008 Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V DC Električna apsorpcija: mak 18A Nazivna snaga: 300V Učestalost upotrebe: Super intenzivna upotreba Obrtni moment: 10 - 400 Nm Radna temperatura: - 20 + 55 C° Stepen zaštite: IP54 Tip reduktora: nepovratan Otvoreno vreme: 9 ÷ 29 (sek) Ugrađena kontrolna jedinica: CTRL Digital Controller 36V DC Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Napajanje dodatne opreme: 24V DC Boja: Ormar: farbano RAL9006 sivo arabeskue - Glava: crna arabeskue srebrna farba - Nosač grane: crna arabeska srebrna farba - Grana: farbana RAL9010 mat Sistem za otpuštanje: Evropski ključ cilindar Oporavak baterija: dostupno (opciono) BUS sinhronizacija Master/Slave: Da Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 2500 ciklusa Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 500 k 270 k 1237 Preporuka: baterijsko napajanje BI/BAT/KIT, 2 x 4.5Ah Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		2,600.00 3,120.00  




KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>

ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
 Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
 Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
 Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
 Podržava do 2000 korisnika
 Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije

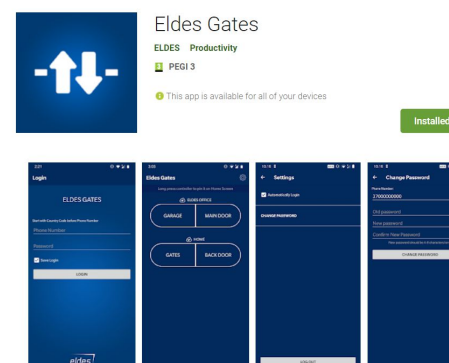

Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.


MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

ROGER
TECHNOLOGY
PREMIUM DEALER



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the TW90 cover a range of gates up to 800 kg of weight.

DIMENSIONS & INSTALLATION

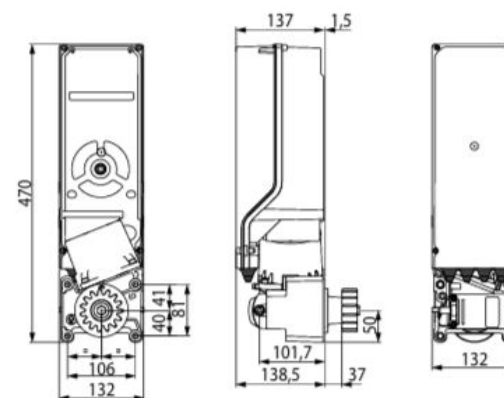

MOTOR WITH INTEGRATED CONTROL UNIT
TW90/600/HS - TW90/800 - TW90/800/R

**TW90/600/HS**

Elektromehanički motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKA niskog napona
super intenzivna upotrebaSE

SANSORED digitalnim magnetnim enkoderom na 4096 PPR, nepovratan, idealan za klizne
kapije do 600 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70.

Maksimalna težina kapije: 600 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 180V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 250N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 25 m/min (0,42 m/s)

Krajnji prekidač: Bez graničnih prekidača - opciono

Upravljačka jedinica: B70/1T

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Oporavak baterija: Opciono 2 interne baterije 12V 1,2AH

Tip izlaznog zupčanika: Z15/mod 4

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 150000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 132 k 138,5 k 470

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 8,2

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

**Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije,
kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet
za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude**

535.00

642.00

**TW90/620/HS**

Elektromehanički motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKICE niskog napona, super intenzivna upotreba, sa SENSORED digitalnim magnetnim enkoderom na 4096 PPR, nepovratan, idealan za klizne kapije do 600 kg sa digitalnim kontrolerom u prethodno ožičenoj spoljnoj plastičnoj kutiji serije B70.

Maksimalna težina kapije: 600 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 180W

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 250N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 25 m/min (0,42 m/s)

Krajnji prekidač: Bez graničnih prekidača - opciono

Upravljačka jedinica: B70/1T

Enkoder: Digitalni magnetni enkoder SENSORED, 4096 PPR

Tip izlaznog zupčanika: Z15/mod 4

Radni ciklusi po danu (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 150000

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 166 k 134,4 k 214,5

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 10,7

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

530.00

636.00


Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



SLIDING GATES OVERVIEW

 BRUSHLESS MOTOR

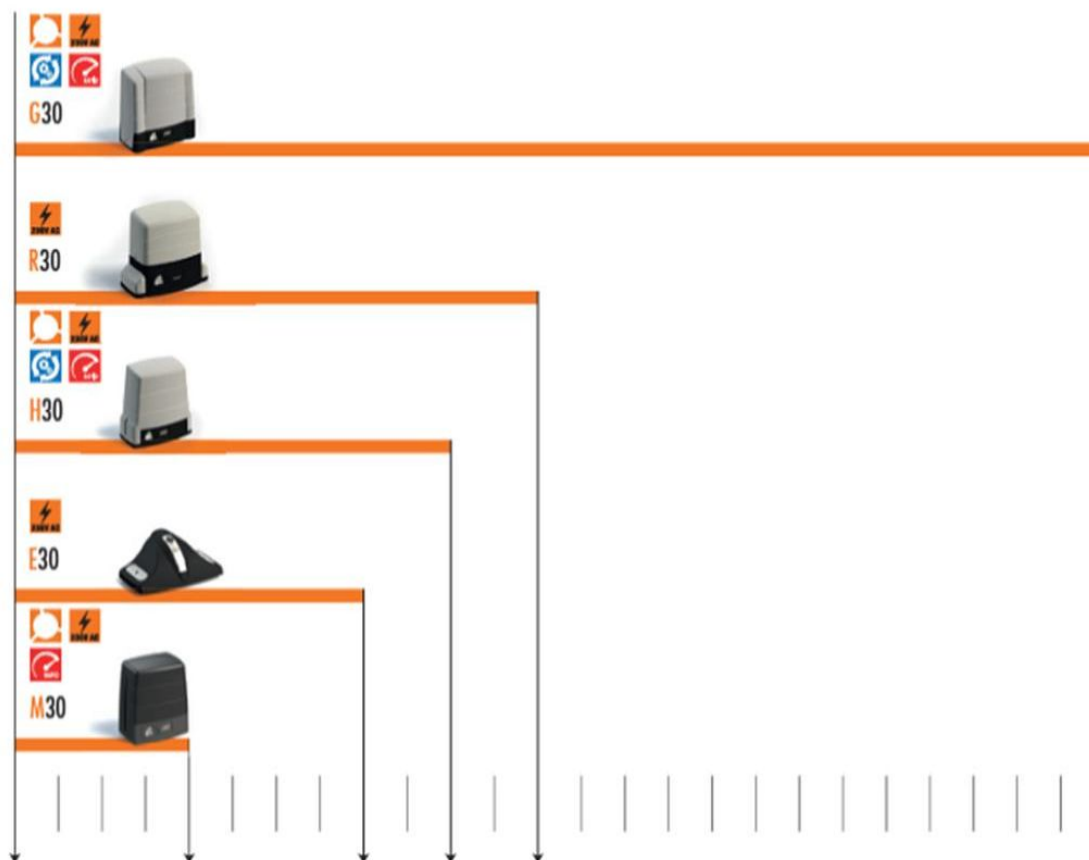

230V AC MOTOR

KG

400

800

1.000




1.200

2.200

SERIES M30



DIMENSIONS & INSTALLATION

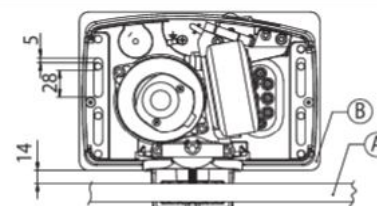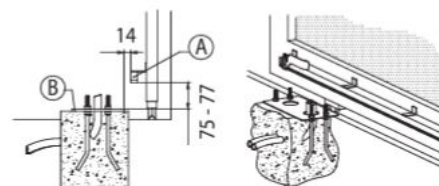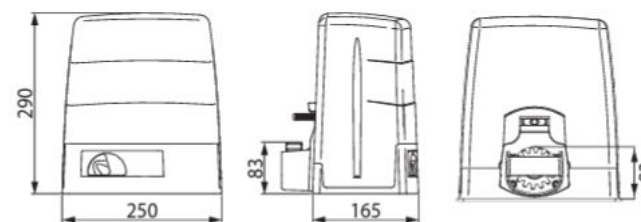


A = Rock
B = Fastening plate
(thickness 3mm)

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010245		M30/324 Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Snaga: 210V Učestalost upotrebe: 50% Potisak: 250N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 9,5 m/min (0,16 m/s) Termička zaštita motora: 150°C Ugrađeni kondenzator: 12,5 µF Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: H70/104AC Enkoder: optički Tip izlazne opreme: Z15/mod 4 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 250 k 165 k 290	370.00	444.00
		Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		
AU014678		KIT M30/326 KIT Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70, optičkim enkoderom i magnetnim graničnim. Set motora M30/326 sadrži: M30/324 elektromehaničk ukopni motor (2kom), H93/RX20/I prijemna jedinica (1kom), T80/TX2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par), FIFTHY/230 (1 kom), R99/C/001 znak.	499.00	598.80
		Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude		

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010001		BM30/326/HS HIGH SPEED BRUSHLESS , niskog napona, super intenzivne upotrebe, idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 24V Nazivna snaga: 125W Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 350N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevara: 26 m/min (0,44 m/s) Granični prekidač: magnetni Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC Tip izlazne opreme: Z15/mod 4 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 500 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm(D k Š k V): 250X165X290 Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/IZnak R99/C/001	620.00	744.00
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude				

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010067		KIT BM30/326/HS KIT HIGH SPEED BRUSHLESS motor, niskog napona, super intenzivne upotrebe, nepovratan, idealan za klizne kapije do 400 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 400kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 24V Nazivna snaga: 125V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 350N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevara: 26 m/min (0,44 m/s) Granični prekidač: magnetni Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 500 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 250x165x290	618.00	741.60
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude				

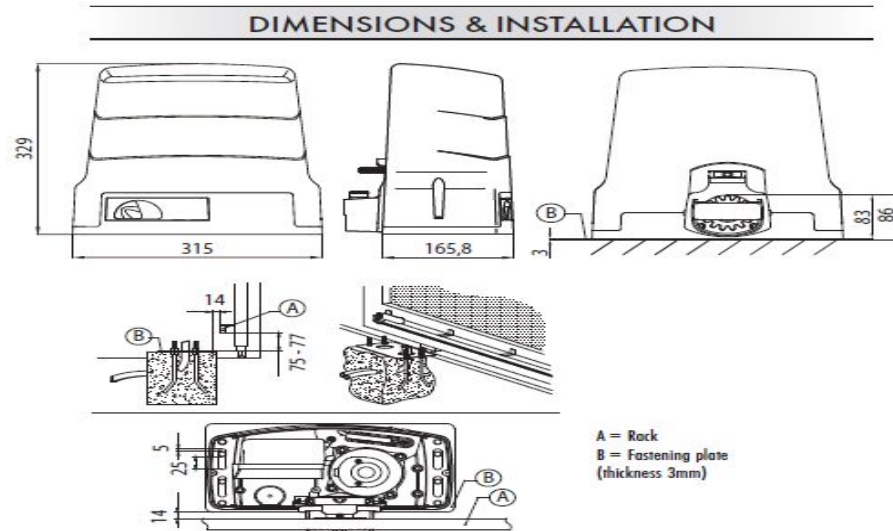

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
-------	-------	-------------	-----------	-----------

AU010002



H30/640

Set motora od 600kg sadrži:

Motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC)

i mehaničkim prekidačem (1kom);

H93/RX22 prijemna jedinica (1kom),

H80/TX22 2kom daljinska komanda (2kom),

R99/C/001 znak.

Brzina otvaranja: 9.5m/min

Napajanje: 230AC 50Hz

Snaga motora: 240W

Maksimalni potisak: 300N

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP43

Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329

Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada

Prijemnik H93/RX22/I

R99/C/001

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

NAJPRODAVANJIJI PROIZVOD

334.00

400.80

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010076	     	KIT H30/645 Set motora od 600kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); H93/RX22 prijemna jedinica (1kom), E80/TX52R/2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par), FIFTHY/230 (1 kom), R99/C/001 znak Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	NAJPRODAVANIJU KIT 358.00	429.60

AU011235

**BH30/600/HS**

Brushless brzi motor za kliznu kapiju težine do 600kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70/1DC i mehaničkim prekidačem.

Namenjen veoma intenzivnoj upotrebi.

Brzina otvaranja: 26m/min

Napajanje: 230AC 50Hz,

Napajanje motora 24VDC

Ugradjen digitalni enkoder

Zaštita motora: IP43

Radna temperatura: -20 + 55 °C

Dimenzije proizvoda u mm: H93/RX22 prijemna jedinica (1kom),

E80/TX52R/2 daljinska komanda (2kom),

R90/F2ES foto celije (par),

R99/C/001 znak

Preporuka: baterijsko napajanje: B71/BC - treba dodati bateriju Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.

490.00

588.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

Šifra

Slika

Naziv/Model

VPC (€/m)

MPC (€/m)

AU010024

**BH30/803**

Elektromehanički BEZ ČETKICA motor, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan idealan za klizne kapije do 1000 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, mehaničkim graničnim prekidačem.

Maksimalna težina kapije: 1000 kg

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Potisak: 50 - 1000N

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevara: 12 m/min (0,20 m/s)

Krajnji prekidač: mehanički

Ugrađena kontrolna jedinica: B70/1DC

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR

Opciono 2 unutrašnje baterije 12V 1,2AH - Opciono 2 spoljne baterije 12V 4,5AH

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1300

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 315 x 165,8 x 329

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 12,3


MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

495.00

594.00



DIMENSIONS & INSTALLATION

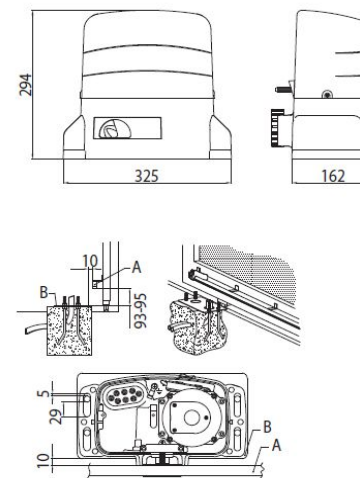

A = Rack
B = Fastening plate:
(thickness 3mm)



A 1000 mm

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010062		R30/803 Motor od 800kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 800kg sa ugrađenom kontrolnom jedincom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 500N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 325x162x295 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	512.00	614.40

Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010017		KIT R30/805 Set motora od 800kg sadrži: Motor za kliznu kapiju težine do 800kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i mehaničkim prekidačem (1kom); H93/RX22 prijemna jedinica (1kom), E80/TX2252R/2 daljinska komanda (2kom), R90/F2ES foto celije (par) Fifty/230 signalna lampa R99/C/001 znak. Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	608.00	729.60



DIMENSIONS & INSTALLATION

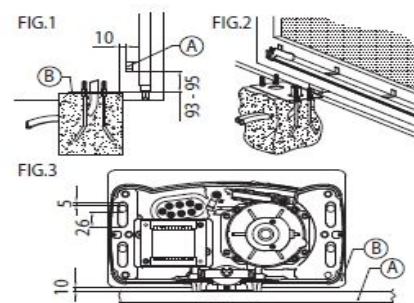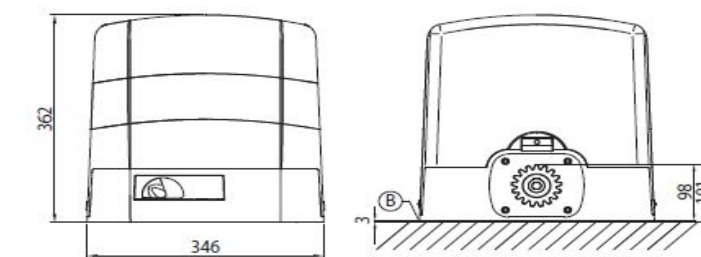

A = Rock
B = Fastening plate
(thickness 3mm)

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU0100010		BG30/1004/HS Maksimalna težina kapije: 1000 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V Snaga: 590V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 800N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 20 m/min (0,33 m/s) Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: B70/1DCHP Enkoder: Digitalni izvorni enkoder + magnetni digitalni SENSORED, 4096 PPR Oporavak baterija: Opciono 2 eksterne baterije 12V 4,5AH Tip izlazne opreme: Z17/mod 4 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 800 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 350 k 220 k 380 Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 19,7 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	745.00	894.00

AU010069

**G30/1804****Motor od 1800kg sadrži:****Motor za kliznu kapiju težine do 1800kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim prekidačem (1kom);****Brzina otvaranja: 9.5m/min****Napajanje: 230AC 50Hz****Snaga motora: 520W****Maksimalni potisak: 1200N****Termalna zaštita motora: 150 °C****Radna temperatura: -20 - 55 °C****Nivo zaštite: IP43****Dimenzije proizvoda u mm: 346x180x362****MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA****540.00****648.00**

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

**G30/2204**

Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim limit svičem

Brzina otvaranja: 9.5m/min

Napajanje: 230AC 50Hz

Snaga motora: 580W

Maksimalni potisak: 1500N

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP43

Dimenzije proizvoda u mm: 346x180x362

MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA

595.00


714.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU011006		BG30/2204 Elektromehanički motor BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan idealan za klizne kapije do 2200 kg sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70, magnetnim graničnim prekidačem. Maksimalna težina kapije: 2200 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 36V Snaga: 470V Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba Potisak: 50 - 1700N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP44 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevra: 12 m/min (0,16 m/s) Granični prekidač: magnetni Upravljačka jedinica: B70/1DCHP Oporavak baterija: Opciono 2 eksterne baterije 12V 4,5AH Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1000 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 346 x 180 x 362 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA	780.00	936.00



DIMENSIONS & INSTALLATION

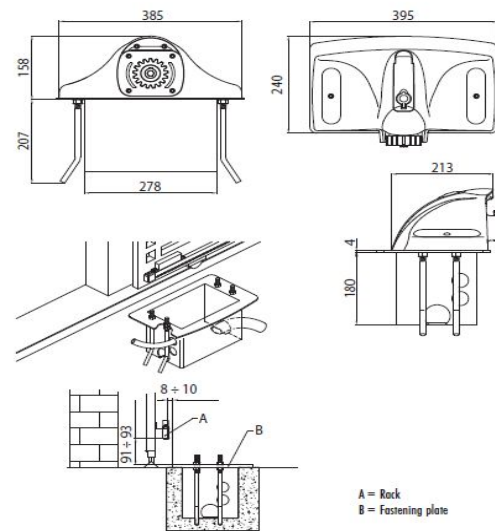

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010011		SET E30/800 Bespovratan elektromehanički podzemni motor 230V AC idealan za klizne kapije do 800 kg. Sa magnetnim graničnim prekidačem, magnetnim enkoderom, H70/105AC/BOX sa plastičnom kutijom. Sa hladno pocinkovanom čeličnim temeljnim kućištem. Maksimalna težina kapije: 800 kg Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Snaga: 350V Učestalost upotrebe: 50% Potisak: 500N Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP67 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 9,5 m/min (0,16 m/s) Termička zaštita motora: 150°C Granični prekidač: magnetni Encoder: Magnetic Tip izlazne opreme: Z17/mod 4 Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V):395 x 280 x 158 MOTOR JE BEZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA I PRIJEMNIKA	690.00	828.00
Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po ceni 11 890 neto.				




KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONNTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application



ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
Podržava do 2000 korisnika
Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije




Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. .

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE




SWING GATES OVERVIEW

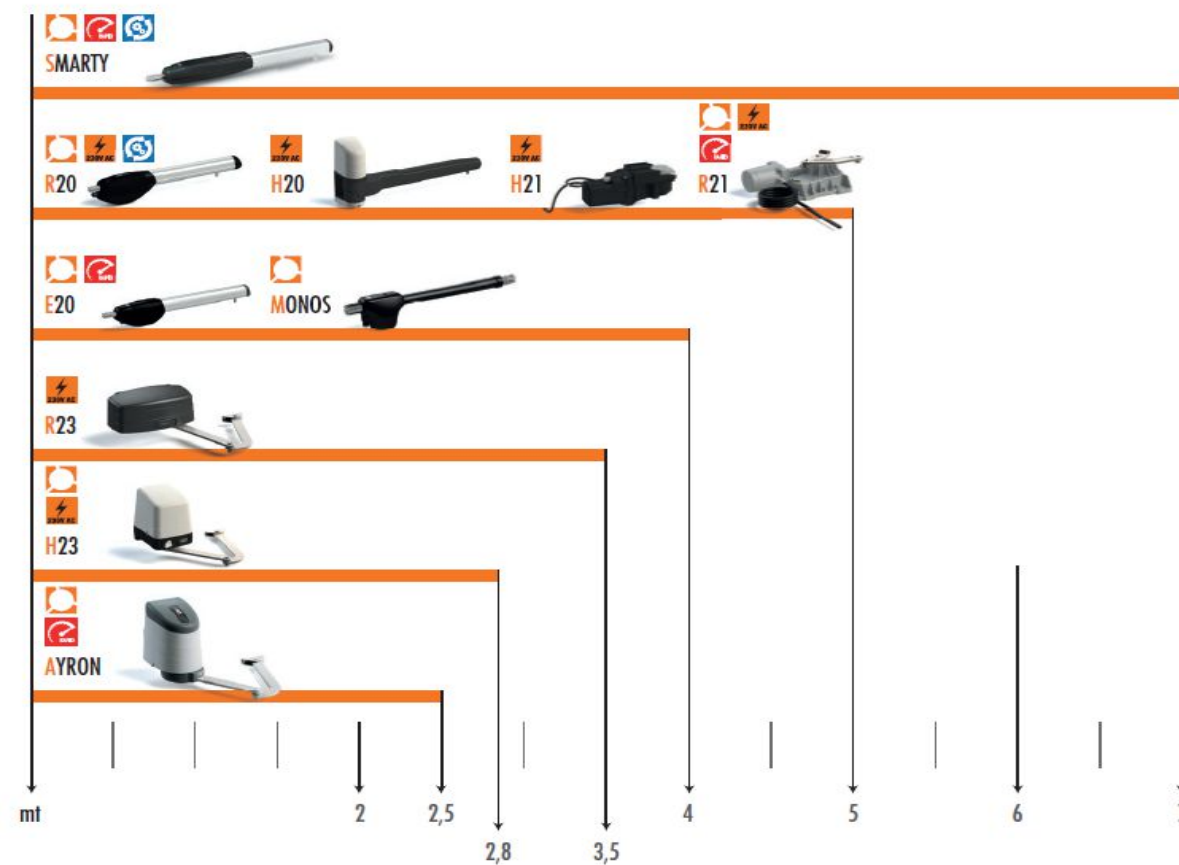



DIMENSIONS & INSTALLATION

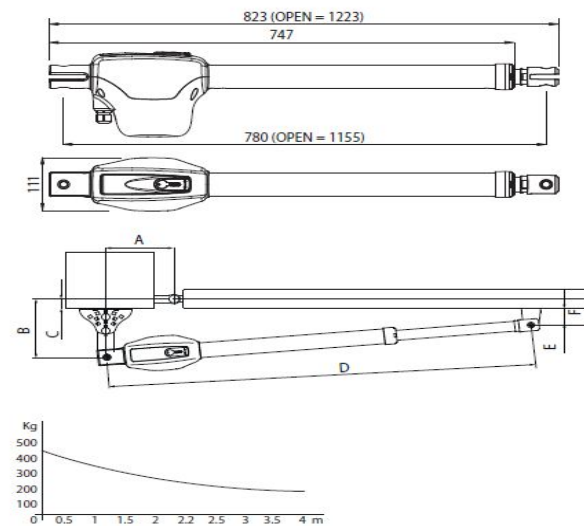

AU010005



KIT MONOS4/220GO

KIT Elektromehanički aktuator sa teleskopskom rukom, 230V AC, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 4m dužine. Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: 30%

Potisak: 2400N

Radna temperatura: -20 C° +55 C°

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 1,66 cm/s

Radno vreme: 24 s

Hod: 400 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Granični prekidač: -

Enkoder: -

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 1223x178x111

Tezina proizvoda u pakovanju (Kg): 19,4

Kit sadrži:

2x Teleskopski motor

1x H70/200AC kontrolnu jedinicu

1x Prijemnik za daljinske upravljače

2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

655.00

786.00

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010012		KIT MONOS4/GO Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m. Napajanja kontrolne jedinice: 220V Napajanje motora: 24V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: Intenzivna Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s Potisak: 2200N Kontrolna jedinica: B70/2DC Kit sadrži: 2x Teleskopski motor 1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	755.00	906.00



KIT MONOS4/GO **jedan motor**

Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.

Napajanja kontrolne jedinice: 220V

Napajanje motora: 24V

Snaga motora: 200W

Frekvencija upotrebe: Intezivna

Zaštita: IP43

Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi

Brzina opreracije: 2,1 do 1,14 cm/s

Potisak: 2200N

Kontrolna jedinica: B70/2DC

Kit sadrži:

1x Teleskopski motor

1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu



1x Prijemnik za daljinske upravljače

2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2


Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

549.00

755.00

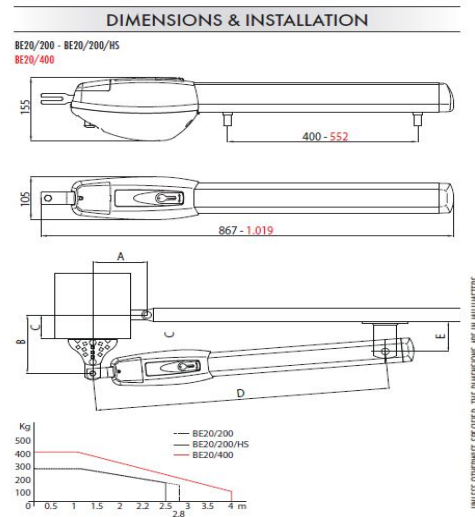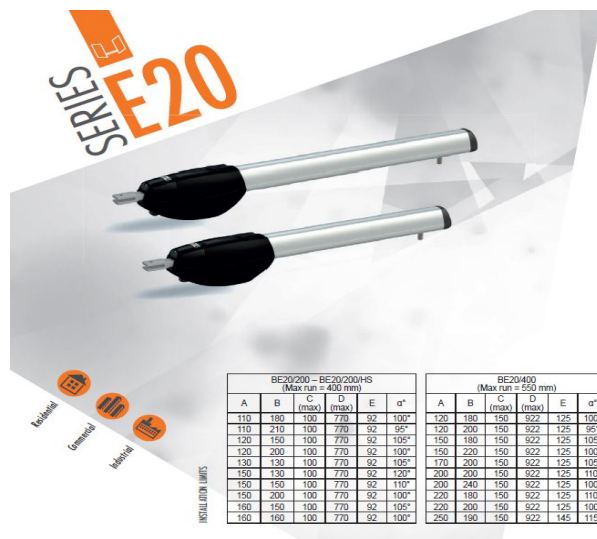


Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010048	  	B20/210GO Set motora BE20/210 sadrži: BRUSHLESS nepovratni elektromehanički motor (2kom) B70/2DC/BOX digit.kontroler za 2 brushless motora, u kutiji (1kom), H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom), E80/RX52R daljinska komanda (2kom), R99/C/001 znak. Brzina otvaranja do 90 ° : 15-25s Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Zamah: 400mm Napajanje: 24V DC Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x105x155a Za krilne kapije sa krilom do 2,5m Mehanicko zaustavljanje pri otvaranju i zatvaranju. Preporuka: B71/BC/INT - komplet u kucistu sa dve baterije 2 x 1.2A Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	590.00	708.00

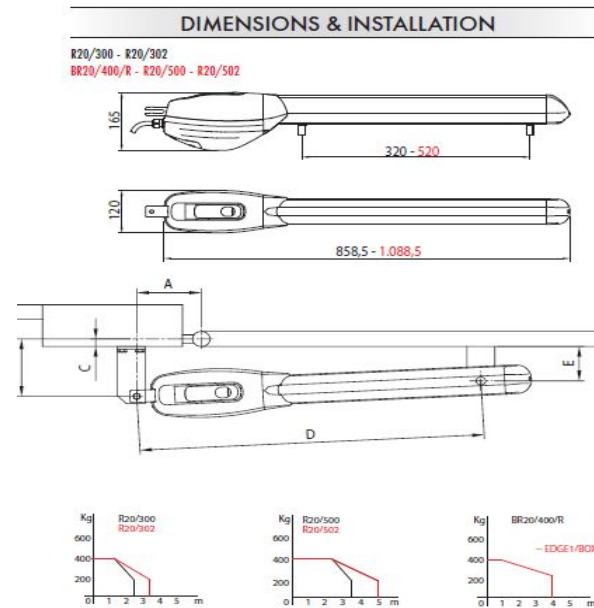

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU011029		KIT R20/510 Napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Nazivna snaga: 200V Frekvenza di utilizzo: 40% Spinta: 2500 N Temperatura esercizio: -20+55°C Zaštita: IP44 Tipo di riduttore: Irreversibile Brzina kretanja: 1,66 cm/s Tempo apertura: 27 s Korsa: 520 mm Termoprotezione motore: 150°C Kondenzator ugrađen: 15 µF Finecorsa: mikroprekidač u otvoru (opzionale in chiusura) Enkoder: - Dimenzije mase proizvoda mm (D k Š k V): 1088,5 k 120 k 165 Prodotto imballato (Kg): 23,6 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	759.00	910.80


SERIES SMARTY



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the swing gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the SMARTY SERIES cover a range of swing gates from 5 m up to 7 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

SMARTY 5 / 5R5 / 4HS (Max run = 370 mm)							SMARTY 7 / SMARTY 7R (Max run = 520 mm)						
A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°	A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°
150	150	120	1030	100	130	97°	200	200	200	1180	140	170	98°
150	170	120	1030	100	130	96°	200	230	200	1180	140	170	97°
150	190	120	1030	100	130	95°	200	260	200	1180	140	170	96°
150	200	120	1030	100	130	95°	200	280	200	1180	140	170	95°
150	220	120	1030	100	130	90°	200	300	200	1180	140	170	93°
170	150	120	1030	100	130	103°	220	220	200	1180	140	170	102°
170	170	120	1030	100	130	102°	220	250	200	1180	140	170	100°
170	200	120	1030	100	130	90°	220	280	200	1180	140	170	93°
185	185	120	1030	100	130	90°	250	200	200	1180	140	170	106°
200	160	120	1030	100	130	92°	250	250	200	1180	140	170	94°

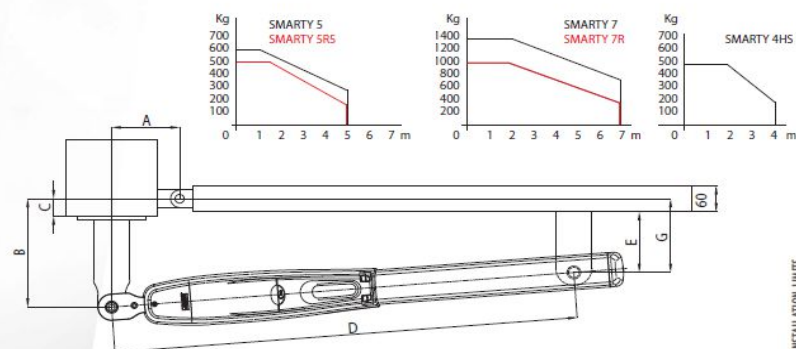


AU011023	SMARTY5	Elektromehanički aktuator BRUSHLESS, niskog napona, super intenzivne upotrebe. Za krilne kapije sa krilom kapije do 5 m. Cena za jednu ruku. Kontrolna ploca EDGE1 BOX se kupuje posebno	640.00	768.00
AU011009	SMARTY7	Elektromehanički aktuator BRUSHLESS, niskog napona, super intenzivne upotrebe. Nepovratno. Za krilne kapije sa krilom kapije do 7 m. Cena za jednu ruku. Kontrolna ploca EDGE1 BOX se kupuje posebno	790.00	948.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the H20 SERIES cover a range of swing gates from 3 m up to 5 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

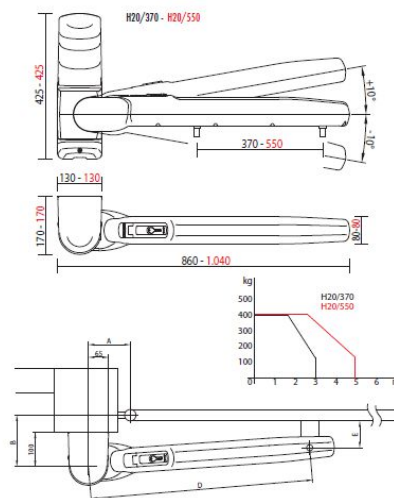

AU010008



H20/370

Elektromehanički aktuator 230V AC nepovratan idealan za krilne kapije sa krilom do 3m, kratki, brzi, sa enkoderom, mehaničkim graničnikom u otvaranju i zatvaranju.

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200W

Učestalost upotrebe: 40%

Potisak: 2500N

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 1,66 cm/s

Radno vreme: 19 s

Hod: 370 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađeni kondenzator: 10 µF

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Enkoder: optički

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 860 k k 170 k 425

Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 16,4

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

415.00

498.00

AU010014



H20/550

Bespovratan elektromehanički pokretač 230V AC idealan za krilne kapije sa krilom do 5 m.

Kratak, brz, sa enkoderom i mehaničkim graničnikom kod otvaranja i zatvaranja.

Linija Pover: 230V AC - 50Hz: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Izostajanje: 40%

Maks potisak: 2500N

Radna temperatura: -20+55° C

Nivo zaštite: IP44

Tip reduktora: Nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,66 cm/s

Vreme otvaranja: 27 s

Širina: 550 mm

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađen kondenzator: 10 µF

Graničnim prekidačem: Mehanička stop u otvaranje i zatvaranje Enkoderom: Optičkim

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 1040 k 170 k 425

Težina pakiranih proizvoda (Kg): 17,3

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude







450.00

540.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of underground gates, the R21 SERIES cover a range of swing gates up to 5 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

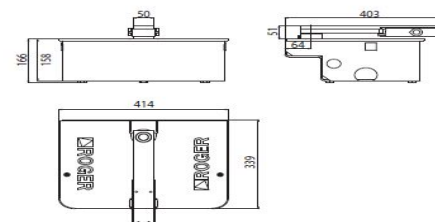

ALL ROGER DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

**R21/354**

Set motora R21/353 sadrži:

R21/351 elektromehaničk ukopni motor (2kom),

FU100 celicna galvaniz. osnova (2kom)

RL650 sistem otpustanja-poluge (2kom)

(B70/22 sa pripadajucim,dole navedenim elementima):

H70/200AC/BOX digit.kontroler za 2 motora

H93/RX22A/I prijemna jedinica (1kom), E80/RX52R daljinska komanda (2kom),

R90/F2ES foto celije (par),

Fifty lampa (1 kom),

R99/C/001 znak.

Brzina otvaranja do 90 ° : 19s

Brzina Manevrisanje: 1,2 Rpm

Max.otvar.: 105 ° (opciono : 125 ° - 360 °)

Zamah: 400mm

Napajanje: 230AC-50Hz

Snaga motora: 200W

Maksimalni potisak: 300N m

Termalna zaštita motora: 150 °C

Radna temperatura: -20 - 55 °C

Nivo zaštite: IP67

Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144

Za krilne kapije sa krilom do 3,5m

Mehanicko zaustavljanje.

Napijni kabal 2m.

1,200.00

1,440.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude

**SET BR21/353**

SET od 2 elektromehanička podzemna motora BEZ ČETKINJA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 4,5 m dužine. Standardna verzija sa kablom od 2 m. Komplet temeljnih kutija sa hladno pocinkovanim tretmanom, sistemom za otpuštanje sa standardnom polugom i kompletom elektronike.

Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz

Napajanje motora: 24V - 36V

Nazivna snaga: 200W

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 300N m

Radna temperatura: -20+55°C

Stepen zaštite: IP67

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,2 Rpm

Radno vreme: 19-29 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnici

Preporučeni digitalni kontroleri: -

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Maksimalno otvaranje: 105° (opciono 125° - 360°)

Dužina kabla za napajanje: 2m

Ležaj na glavnom vratilu: Standardni

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1300

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 345 k 224 k 144

SET sadrži:

Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora

Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad

Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada

Par eksternih fotočelija - 1 par

Signalna lampa 24V

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude



1,350.00

1,620.00



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of underground gates, the H21 SERIES cover a range of swing gates up to 5 m wide.



DIMENSIONS & INSTALLATION

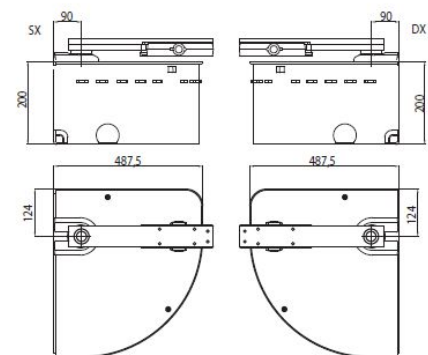

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010289		SET H21/510 SET od 2 nepovratna podzemna elektromehanička motora 230V AC idealan za krilne kapije sa krilom do 5 m širine. Komplet tematskih kućišta od čelika završno obrađenim elektroforezom i sa hladno pocinkovanim poklopcem, sistem oslobađanja sa standardnom polu. Linija Pover: 230V AC - 50Hz: 230V AC Nazivna snaga: 300V Izostajanje: 30% Maks potisak: 400N Radna temperatura: -20+55 C° Nivo zaštite: IP67 Brzina manevrisanja: 1,66 cm/s Vreme otvaranja: 19 s Termička zaštita motora: 150 C° Maksimalni otvor blende: 107° Dužina kabla za napajanje: 2m Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude	1,999.00	2,398.80



DIMENSIONS & INSTALLATION

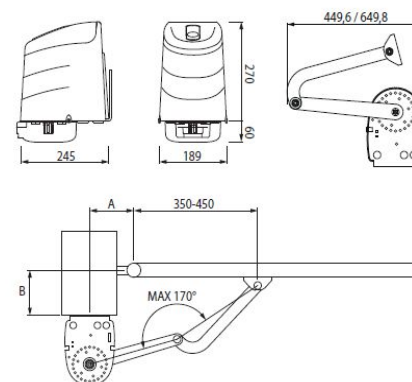

AYRON		
A	B	α°
130	50-120	90°
140	120	90°
150	50	95°
180	180-200	95°
200	200	95°

**KIT AY/255**

KOMPLET Elektromehanički zglobni motor VELIKE BRZINE BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 2,5 metara dužine, sa mehaničkim graničnikom pri otvaranju i zatvaranju. Sa digitalnim kontrolerom (na AI/250/M motoru) i standardnom verzijom kratkih krakova.

napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 150V

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 200 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevra: 4 - 1,5 o/min

Radno vreme: 10-18 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Ugrađena kontrolna jedinica: B70/2ML (AI/250/M)

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Sistem za otpuštanje: Unutrašnja poluga ili spoljna poluga sa kablom (opciono)

Oporavak baterija: 2 unutrašnje baterije 12V DC 1,2 Amp/h (unutar AI/250/S)

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 800

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 245 k 189 k 270+60

Tezina proizvoda u pakovanju (Kg): 28,7

SET sadrži:

Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora

Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad

Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada

Par eksternih fotočelija - 1 par


Signalna lampa 24V - 1 komad

Znak - 1 komad

950.00

1,140.00


Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona.....Free APP i Cloude

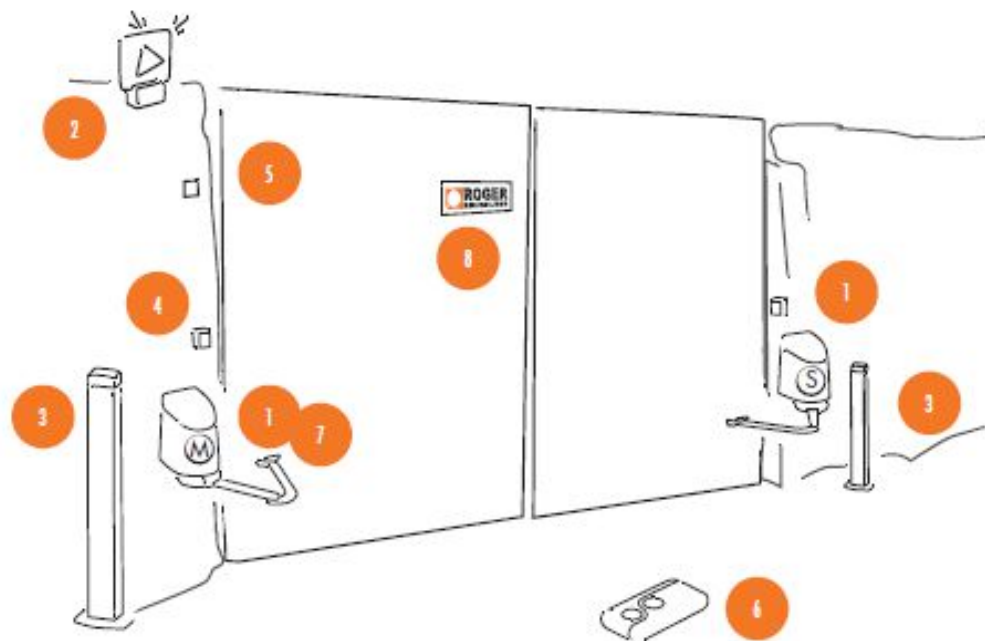



The automations of ROGER TECHNOLOGY for the sliding gates with articulated arms have been designed in different versions. Amazing for its beautiful design and efficient for each size of the different type of gates, the H23 SERIES cover a range of swing gates up to 2,8 m wide.

DIMENSIONS & INSTALLATION

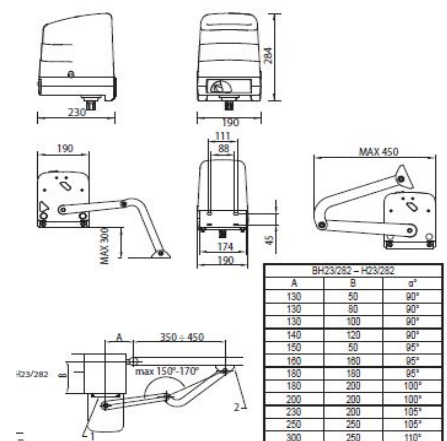

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

AU010342



KIT BH23/284

SET od 2 elektromehanička zglobova motora, BEZ ČETKICA, niskog napona, super intenzivne upotrebe, sa ugrađenim izvornim enkoderom, nepovratan, idealan za krilne kapije sa krilom do 2,8 m dužine, sa mehaničkim graničnikom u otvaranju i zatvaranju i sa standardnom verzijom kratkih krakova .

Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 24V

Nazivna snaga: 160W

Učestalost upotrebe: Intenzivna upotreba

Obrtni moment: 50 - 280 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1 - 1,9 o/min

Radno vreme: 12-20 s

Krajnji prekidač: Mehanički graničnik pri otvaranju i zatvaranju

Preporučeni digitalni kontroleri: -

Enkoder: Digitalni izvorni enkoder SENSORLESS 48 PPR

Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje - 24 sata bez zaustavljanja): 1900

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 230 k 190 k 284

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude

984.00

1,180.80

AL010701



KIT H23/284

KIT od 2 elektromehanička zglobna motora 230V AC nepovratna idealna za krilne kapije sa krilom do 2,8 m dužine.

Verzija sa enkoderom, mehaničkim graničnim prekidačem, sa standardnom verzijom kratkih krakova i elektronskim kompletom. Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz

Napajanje motora: 230V AC

Nazivna snaga: 200V

Učestalost upotrebe: 50%

Obrtni moment: 300 Nm

Radna temperatura: -20+55° C

Stepen zaštite: IP44

Tip reduktora: nepovratan

Brzina manevrisanja: 1,2 Rpm

Radno vreme: 12 s

Termička zaštita motora: 150° C

Ugrađeni kondenzator: 10 µF

Krajnji prekidač: Mikroprekidač u otvaranju i zatvaranju

Enkoder: optički

Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D k Š k V): 230 x 190 x 284

705.00

846.00

Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude


KORISTITE ELDES - ov ESIM320 Gate CONTROLLER + BESPLATNU Gate control via mobile application

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget>



ESIM320 Gate CONTROLLER

Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler
Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata
Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja
Upravljanje preko GSM / GPRS mreža
Podrška do 2000 korisnika
Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije




Gate control via mobile application

Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. .

OVERHEAD MOTORI ZA GARAŽNA VRATA



OVERHEAD DOORS OVERVIEW

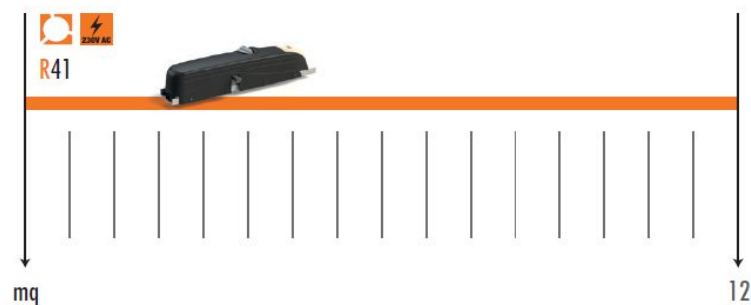


-  BRUSHLESS MOTOR
-  230V AC MOTOR
-  HIGH SPEED MOTOR





DIMENSIONS & INSTALLATION


BR41/830 - BR41/831 - R41/830 - R41/831 - R41/832 - R41/833

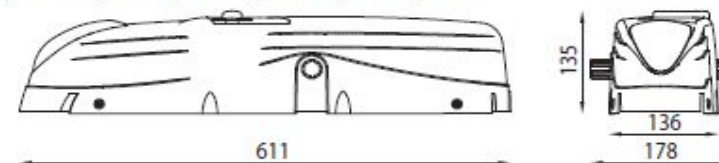


BR41/830/Q - BR41/831/Q

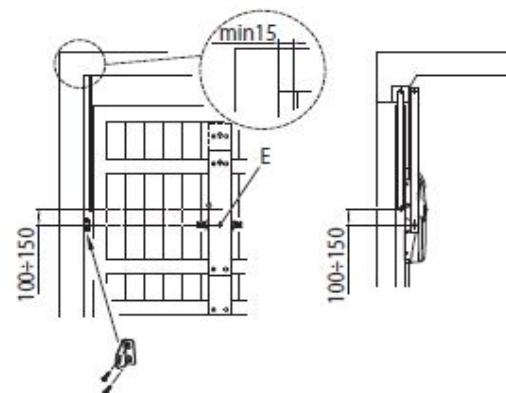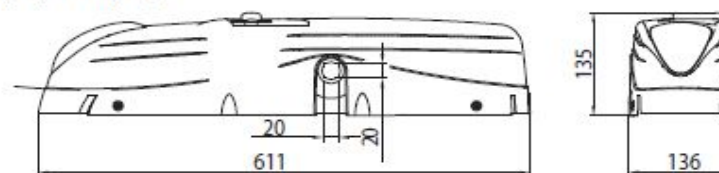


Sifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU010256		R41/831 Elektromehanički motor 230V AC nepovratan idealan za nadzemna vrata do 8 mq. Brzi, sa kontrolnom jedinicom serije H70 sa usporavanjem, enkoderom i mehaničkim Maksimalna veličina opterećenja: 8 mq Mrežno napajanje: 230V AC - 50Hz Napajanje motora: 230V AC Nazivna snaga: 200V Učestalost upotrebe: 40% Obrtni moment: 380 Nm Radna temperatura: -20+55°C Stepen zaštite: IP40 Tip reduktora: nepovratan Brzina manevrisanja: 1,5 o/min Vreme otvaranja: podesivo Termička zaštita motora: 150°C Ugrađeni kondenzator: 10 µF Krajnji prekidač: Mikroprekidač u otvaranju i zatvaranju Upravljačka jedinica: H70/104AC Enkoder: optički Maksimalna dimenzija proizvoda u mm (D x Š x V): 611 x 178 x 135 Težina proizvoda u pakovanju (Kg): 10,3 Uz kupovinu motora dobijate ESIM320 po povlašćenoj ceni. Gate control mobile application. Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona....Free APP i Cloude	530.00	636.00

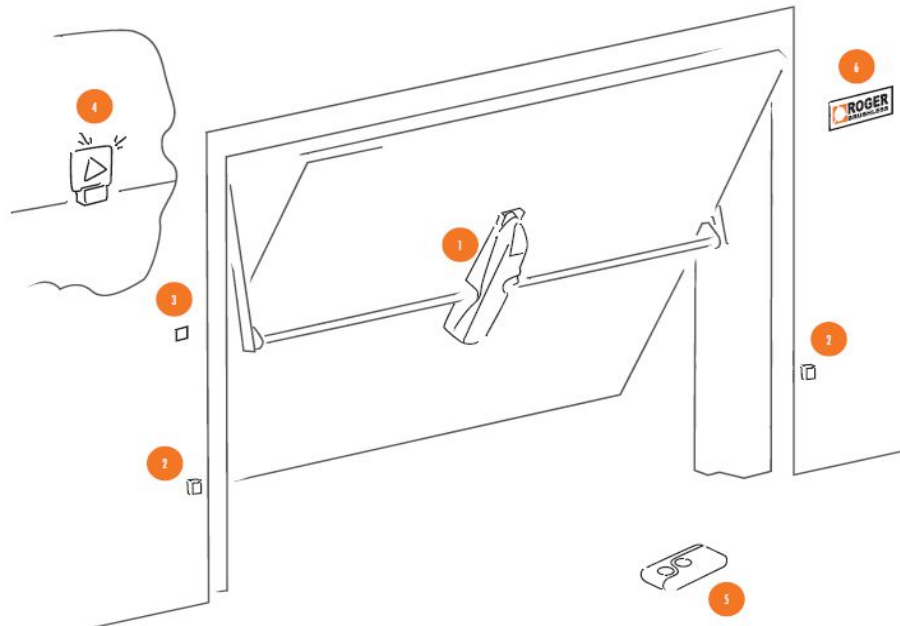

KOMPLETI MOTORA ZA SEGMENTNA GARAŽNA VRATA

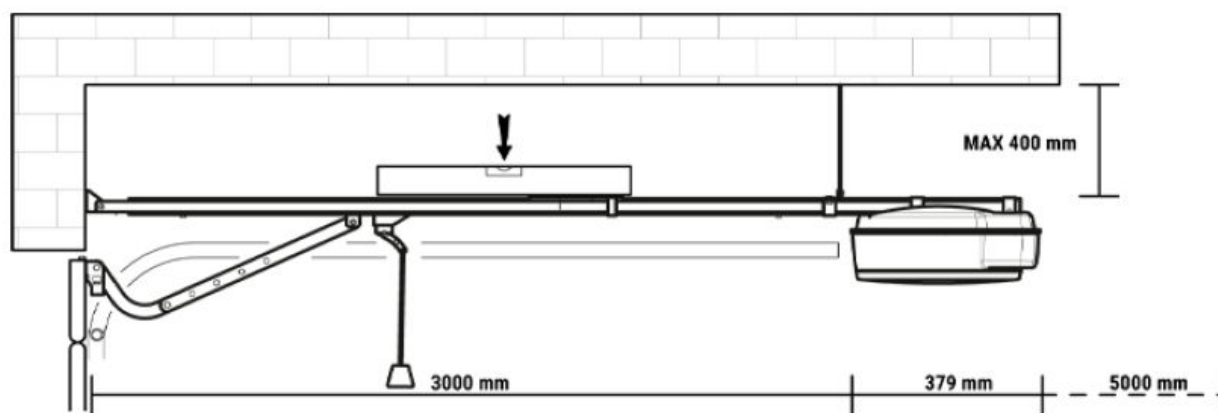

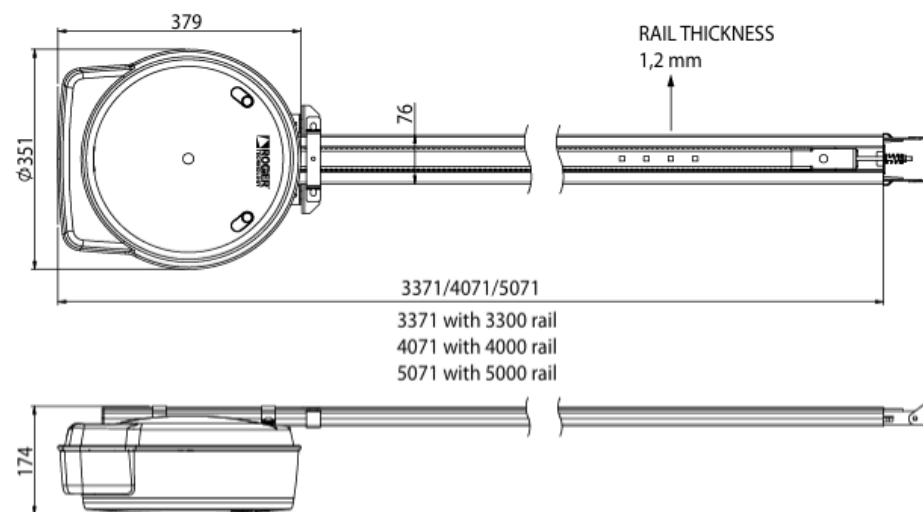

Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
		UL/1200/HS Elektromehanički motor BEZ ČETKICA VELIKE BRZINE, niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči.	570.00	684.00

**UL/1200/HS/115**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA VELIKE BRZINE, niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči. Napajanje od 115 V.

570.00

684.00

**UL/1400**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA niskog napona, super intenzivna upotreba, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči.

700.00

840.00

**UL/1400/115**

Elektromehanički motor BEZ ČETKICA, niskog napona, za izuzetno intenzivnu upotrebu, bespovratan, idealan za segmentna vrata sa ugrađenim digitalnim kontrolerom serije B70. Kompatibilan sa vodilicama serije UL. Sa 2-kanalnim radio prijemnikom instaliranim na ploči. Napajanje 115V.

700.00

840.00

MODEL	UL/1200/HS	UL/1200/HS/115	UL/1400	UL/1400/115
Power line supply	230V AC - 50 Hz	115V AC - 60 Hz	230V AC - 50 Hz	115V AC - 60 Hz
Stand-by consumption	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W	≤ 0,5W
Motor power supply	36 V	36 V	36 V	36 V
Power rating	240 W	240 W	210 W	210 W
Frequency of use	Intensive use	Intensive use	Intensive use	Intensive use
Thrust	1200 N	1200 N	1400 N	1400 N
Operating temperature	-20+55°C	-20+55°C	-20+55°C	-20+55°C
Protection level	IP40	IP40	IP40	IP40
Manoeuvre speed	16.6-30 cm/min	16.6-30 cm/min	4.1-22.1 cm/min	4.1-22.1 cm/min
Onboard control unit	B70/1THP	B70/1THP	B70/1THP	B70/1THP
Encoder	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR	Digital magnetic encoder SENSORED, 4096 PPR



UL/G330

Presovana gusenica od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 3300 mm sa već instaliranim kaišem na brodu

87.00

104.40

**UL/G330/HR**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa pričvršćivanjem za motor na vozilu, dužine 3300 mm sa armiranom trakom od 6 žica (sastavljena od 2 komada dužine po 1650 mm).

97.00

116.40

**UL/G400**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 4000 mm sa već instaliranim kaišem.

103.00

123.60

**UL/G400/HR**

Presovana šina od ugljeničnog čelika sa ugrađenim priključkom za motor, dužine 4000 mm sa armiranom trakom od 6 žica (sastavljena od 2 komada od po 2000 mm).

112.00

134.40

**UL/G500**

Press-folded carbon steel track with on-board motor attachment, length 5000 mm with belt already installed on board.


119.00

142.80

DODATNA OPREMA



Šifra	Slika	Naziv/Model	VPC (€/m)	MPC (€/m)
AU017477		B74/BCONNECT Wi Fi Modul Sistem za upravljanje i daljinsko upravljanje u modalitetu veb pretraživača IP i CLOUD omogućava povezivanje Vi-Fi hot spot P2P za centralno bez čitkica (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DC - B70 /1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).	110.00	132.00
AU070010		RTU5024 jednokanalni GSM komunikator sa otvaranje motora/rampi	52.00	62.40
AL020013		ESIM320 dizajniran za jednostavnu kontrolu parkinga stambenih kuća ili kontrolu kapija privatnih kuća. ESIM320 omogućava kreiranje do 2000 jedinstvenih korisnika, što je dovoljno za servis ogromnih objekata sa samo jednim kontrolerom kapije! Ulazak i izlazak	165.00	198.00

AU017845		MC775 Komplet magnetnih graničnih prekidača za upravljačku jedinicu H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.	35.00	42.00
AU010056		MC770 Mikro prekidač za krilne motore R20	8.00	9.60
AU0184747		B71/BC/EXT Komplet za punjač baterija za hitne slučajeve za digitalni kontroler bez četkica 24V DC sa priključnom karticom, sa 2 akumulatorske baterije 12V DC, 4,5 Ah. Kutija uključena.	200.00	240.00
AU012367		BI/BCHP Kontroler za punjenje baterija BI/BCHP, za BIONIK barijere Snabdevanje sa mreže: 16V AC ... 24V AC Radna temperatura: -20°C +55°C Maksimalna ulazna snaga: 15W Olovni akumulatori: 2 x 12V DC 4500mAh, povezani u seriji (spoljni B71/B) Nominalni naponski punjenja: 27,6V DC Minimalni naponski nivo zaštite akumulatora: 19,5V DC Struja punjenja: 400 mA Težina proizvoda sa pakovanjem: 0,8 kg	43.00	51.60
AU010064		B71/BC Kit za baterijsko napajanje BRUSHLESS serije B70/1DC Dimenzije proizvoda u mm: 243 x 49 x 89	48.00	57.60

AU010061		B71/BC/INT Kit za baterijsko napajanje BRUSHLESS serije B70/2DC sa 2 punjive baterije 12V/1,2Ah Dimenzije proizvoda u mm: 243 x 49 x 89	90.00	108.00
AU010204		BI/BAT/KIT Rezervno baterijsko napajanje za rampe BIONIK. Sadrzi elektronski sklop, kao i dve punjive baterije od 4.5Ah	145.00	174.00
AU010031		H70/EL Modul električne brave 12V za upravljačku jedinicu H70/200AC - H70/104AC - H70/105AC.	20.00	24.00
AU012456		HT418 Eksterna kutija bez baterija, za bateriju BT12V45 (12V DC 4,5 Ah).	35.00	42.00
AU010052		B70/2DC/BOX Centrala za 2 motora krilne kapije BRUSHLESS serija (B20) 24V DC, u plastičnoj kutiji. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 110W (po motoru) Radna temperatura: -20 + 55 °C Nivo zaštite: IP54 Dimenzije proizvoda u mm: 330x230x115 Kontrolna jedinica za motore: BR20, BE20,BM20,BH23,BR21	230.00	276.00

AU012355

**B70/2ML/Box**

Digitalna kontrola 24V za 2 BEZ ČETKICE motora, sa plastičnom kutijom.

Kontrolna jedinica za motore: BE20**230.00****276.00**

AU010043

**H70/200AC/BOX**

Centrala za 2 motora krilne kapije

230V AC, u plastičnoj kutiji.

Nivo zaštite: IP54

Dimenzije proizvoda u mm: 228 x 307 x 118

Kontrolna jedinica za motore R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21**165.00****198.00**

AL016565

**EDGE1/BOX**

BRUSHLESS CONTROL UNIT FOR 2 MOTORS 36V WITH PLASTIC BOX

272.00**326.40**

AU010057

**H70/105AC**

Kontrolna jedinica (centrala) za 1 motor sa termalnom blokadom 230V AC I usporivačem (za klizne motore)

145.00**174.00**

AU010015



H70/200AC
Centrala/ploca za 2 motora krilne kapije 230V AC

135.00

162.00

AU011267



B70/2DC
Kontrolna jedinica za dva Brushless motora
Elektronika je kompatibilna sa

161.00

193.20

AL025950



B70/2ML
Digitalna kontrola 24V za 2 BEZ ČETKICE motora

161.00

193.20

AU010270



B70/1DC
Kontrolna jedinica za Brushless motor

145.00

174.00

AU0183494



CTRL
Kontrolna jedinica za rampe BIONIK

135.00

162.00

AU012348



H93/RX2LP/I
Standardno napajanje: 5V DC
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Broj kanala: 2
Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod
Modulacija: AM/ASK - FM/FSK
Nošena frekvencija: 433,92 MHz
Izlaz: Otvoreni kolektor
Kodovi koji se mogu čuvati: Fiksni kod: 1000 - Roling kod: 250 (u osnovnom režimu), 1000 (u naprednom režimu)
Osetljivost: -107 dBm
Ulazna impedansa: 50 Ω

33.00

39.60

AU010018



H93/RX22A/I
Radio prijemnik koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70,
Broj kanala: 2
Nošena frekvencija: 433.92 MHz
Standardna snaga: 5V dc
Apsorpcija: 15mA
Radna temperatura: -10+55°C
Izlaz: Open collector
Skladištenje fiksnih kodova: 500
Dimenzije proizvoda u mm: 60x32x12

40.00

48.00

AU010273

**H93/RX2RC/I**

Plug-in prijemnik sa plivajućim kodom 2 kanala 433,92 Mhz (1000 memorisanih kodova) za kontrolne jedinice serije H70, B70, EDGE i CTRL.

Standardna snaga: 5V DC

Apsorpcija: 18mA

Radna temperatura: -10+55°C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Rolling Code

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433,92 MHz

Izlaz: Otvoren kolektor

Kodovi za skladištenje: 250/1000

Osetljivost: -107 dBm

Ulazna impedansa: 50 Ω

43.00

51.60

AU010054

**R93/RX12A/U**

Radio prijemnik koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, (može biti standalone jedinica)

Broj kanala: 2

Frekvencija: 433.92 MHz

Standardna snaga: 5V dc

Apsorpcija: 15mA

Radna temperatura: -10+55°C

Izlaz: Open collector

Skladištenje fiksnih kodova: 500

Dimenzije proizvoda u mm: 126x52x25

45.00

54.00

	R93/RX433/U Eksterni radio prijemnik 2 kanala 433.92 MHz sa dualnim kodom (fiksni ili plivajucim) za ROGER motore i rampe Standardno napajanje: 12/24V AC/DC Apsorpcija: 30mA Radna temperatura: -10+55°C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod Modulacija: AM/ASK - FM/FSK Nošena frekvencija: 433,92 MHz Maksimalna struja relejnih kontakata: 0,5A Maksimalni napon relejnih kontakata: 24V AC/DC Izlaz: Relej Kodovi koji se mogu čuvati: Fiksni kod: 1000 - Roling kod: 250 (u osnovnom režimu), 1000 (u naprednom režimu) Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	45.00	54.00
	R93/RX2RC/U Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 kanala Standardno napajanje: 12/24V AC/DC Apsorpcija: 30mA Radna temperatura: -10+55°C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod Modulacija: AM/ASK - FM/FSK Nošena frekvencija: 433,92 MHz Maksimalna struja relejnih kontakata: 0,5A Maksimalni napon relejnih kontakata: 24V AC/DC Izlaz: Relej Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	45.00	54.00

AU01002		E80/TX52R/2 Predajnik fiksnog koda 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za kopiranje Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nosena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	20.00	24.00
AU016677		E80/TX54R/2 Predajnik fiksnog koda 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za kopiranje. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 4 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nosena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	22.00	26.40
AU010023		SYNUS/2 sa fiksnim i sa plivajućim kodom Standardna snaga: 3V DC Apsorpcija: 8mA Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Popravi kod ili Rolling Code Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433,92MHz Broj kombinacija: 65.536 (Fiksni kod) - 4.294.967.296 (Pokretni kod) Tipovi fiksnih kodova koji se mogu klonirati: MANCHESTER,PCM, Mak.64bit Broj bitova identifikacionog koda: 16 (Fiksni kod) - 32 (Pokretni kod) Broj prenetih bitova: 28 (Fiksni kod) - 144 (Pokretni kod) Radio za kopiranje: Da (samo fiksni kod) Maksimalna udaljenost na otvorenom terenu: 150m Baterija: Mod "CR2032" 3V	19.00	22.80

AU012389



E80/TX4R/RC sa plivajucim kodom

Standard power: 3V DC

Absorption: 12mA

Operating temperature: -10+55 °C

Number of channels: 4

Codification: Rolling Code

Modulation: AM/ASK

Carried frequency: 433.92MHz

Number of combinations: 4.294.967.296

Types of fixed codes clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit

Number of bits of the identification code: 32

Number of bits transmitted: 144

Radio for copy: Yes

Maximum distance in open field: 150m

Battery: Mod "CR2032" 3V

Maximum dimension product in mm (L x W x H): 38 x 68 x 11

Product weight packed (Kg): 0,04

24.00

28.80

AU0174557



T80/TX2

Predajnik sa dvostrukim kodom (modalitet fiksnog koda ili pokretnog koda), 433,92 MHz, 2 kanala, sa funkcijom kopiranja

Standardno napajanje: 3V DC

Apsorpcija: 8mA

Radna temperatura: -10+55 °C

Broj kanala: 2

Kodifikacija: Fiksni kod ili Roling kod

Modulacija: AM/ASK

Nošena frekvencija: 433,92MHz

Broj kombinacija: 65,536 (Fiksni kod) - 4,294,967,296 (Roling kod)

Vrste fiksnih kodova koje se mogu klonirati: MANCHESTER, PCM, Maks. 64 bita

Broj bitova identifikacionog koda: 16 (Fiksni kod) - 32 (Roling kod)

Broj prenetih bitova: 28 (Fiksni kod) - 144 (Roling kod)

Radio za kopiranje: Da (samo fiksn kod)

Maksimalna udaljenost na otvorenom polju: 150m

Baterija: Mod "CR2032" 3V

Maksimalne dimenzije proizvoda u mm (D x Š x V): 33 x 68 x 11

Težina upakovanog proizvoda (kg): 0,04


18.00


21.60

AU010041		R90/F2ES Fotoćelija (1 par) Stand. snaga: 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Nivo zaštite: IP55 Instalacija Tip: Spoljni Maks. broj sinhronizovanih foto ćelija: 2	34.00	40.80
AU010025		M90/F2ES Externa fotoćelija (1 par) Stand. snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V DC Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Nivo zaštite: IP55 Instalacija Tip: Spoljni Maks. broj sinhronizovanih foto ćelija: 2	42.00	50.40
AU01098		G90/F4ES Standardna snaga: 24V AC 50Hz - 24V DC Apsorpcija: TKS 18 mA - RKS 27 mA Radna temperatura: -20+55°C Nivo zaštite: IP55 Opseg: 10 - 15 m Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4 Orijentacija ugao: - Relejni kontakti maks struja: 0,5A RKS Relejni kontakti maks napon: 30V Instalacija Savet: Spoljnih samo kolon? fotoc?li?a TRIKS50/G90 - TRIKS100/G90. Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75 k 98 k 58	48.00	57.60

A01270		FOTOČELIJA SA KATADIOPTEROM Tehničke karakteristike: Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25% Potrošnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V Domet: 0,5-12m Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: -25°...60°C Dimenzije: 86 x 44 x 39mm³ (D x Š x V)	75.00	90.00
AU010099		CRA50 Stubić za fotočeliju G90/F2ES - G90/F4ES.	22.00	26.40
AU018638		H85/65EAS Eksterni selektor u standardnom cilindru Nivo zaštite: IP 54 Napajanje: 24V 1A	31.00	37.20

AU010073		H85/TDR/E Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksn/Plivajući kod Nosena frekvencija: 433.92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code) Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code) Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu	79.00	94.80
AU010028		R91/AN1/LR1 Antena za signalnu lampu serija R92 Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz	11.00	13.20
AU010070		FIFTHY/24 WHITE Signalna lampa 24V AC LED Napajanje: 24V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED bela boja	39.00	46.80
AU010074		FIFTHY/24 ORANGE Signalna lampa 24V AC LED Napajanje: 24V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED bela boja	39.00	46.80

AU010072		FIFTHY/230 Signalna lampa 230V AC LED Napajanje: 230V AC +/- 10% 50Hz Radna temperatura: -10°C +55°C Nosena frekvencija: 433.92MHz Nivo zaštite: IP55 tip svetla: 24 LED žuta ili narandžasta boja	34.00	40.80
AU01872363		SIGNALNA LED LED LAMPA ZUTA APGL 12-24-220C LED signalna lampa sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja. Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida. Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC Prekidač: da Antena: 433MHz Klasa nepropusnosti: IP54 Radna temperatura: -20°C +60°C Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm	18.00	21.60
AU010031		H70/EL Modul za kontrolu električne brave kod motora sa H70 kontrol. jedinicama Napajanje: 230V AC 50/60Hz Apsorpcija: 350mA max Radna temperatura: -20 C° +60 C° Napon električne brave: 12Vac Max snaga električne brave: 16VA Napon trepćućeg svetla: 230Vac 50/60Hz Maks punjenje trepćućeg svetla: 40 W Maks. dimenz. proizv. u mm: 63 x 101 x 40	21.82	26.19


AU010265		DLD1/2 Detektor petlje za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC.	180.00	216.00
AU0158959		DLD2/24 Induktivna petlja Petlja detektor za 2 petlju , 2 izlaza + alarm izlaz, 24V AC/DC	250.00	300.00
AU010033		POCINKOVANA ČELIČNA LETVA Galvanizovana čelična letva 30x12x1000 sa distancerima i vijcima	14.00	16.80
AU010032		Metalna zupčasta letva za varenje (ne za srafljenje)	18.00	21.60

AU010034		ČELIČNA LETVA PRESVUČENA PVC-om ROGER PVC letva sa metalnim ojačanjem u sredini sa 6 pozicija pričvršćenja L-1m	10.00	12.00
AU01773		B73/EXP Elektronika za statusa signala kod rampe, 2 izlaza za ploce CTRL - CTRL/P	30.00	36.00
AU051001		SEMAFOR	150.00	180.00
AU01875757		BAMS/01 Prednji oslonac ruke rampe	73.00	58.74


AU010019		AG/BAFS/04 Prihvatnik za rampe podesivi	115.00	138.00
AU010046		ALED/4C Led traka za rampu BIONIK 4	65.00	78.00
AU012345		ALED/6C Svetlosni LED kabl od 6m za rampu od 6m.	70.00	84.00
AU01021		ALED/8C LED traka od 8 metara sa priključnim kablom za granu barijere (crvena boja)	92.00	110.40
AU01022		ALED/12C LED traka od 12 metara sa priključnim kablom za granu barijere (crvena boja). Led traka za rampu BIONIK 6m	120.00	144.00

AU010045		ALED/4C/RGB višebojna LED traka dužine 4m	75.00	90.00
AU012345		ALED/6C/RGB višebojna LED traka dužine 6m	100.00	120.00
AU01021		ALED/8C/RGB višebojna LED traka dužine 8m	135.00	162.00
AU011022		ALED/12C/RGB višebojna LED traka 8m	160.00	192.00
AU011028		B73/LTM ZA UPR.RGB štapnim sv. svetlima za CTRL	78.00	93.60


SND/BA/68/DW

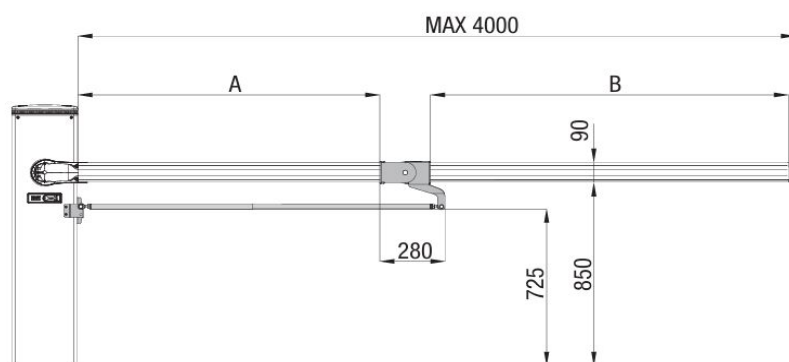


SND/BA/68/UP

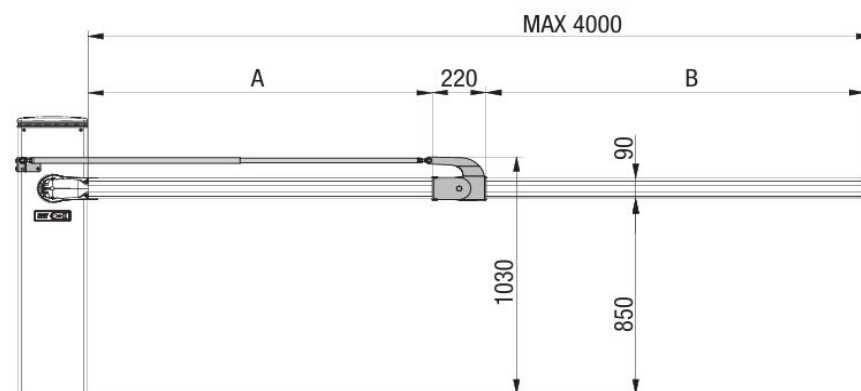

SND/BA/68/DW

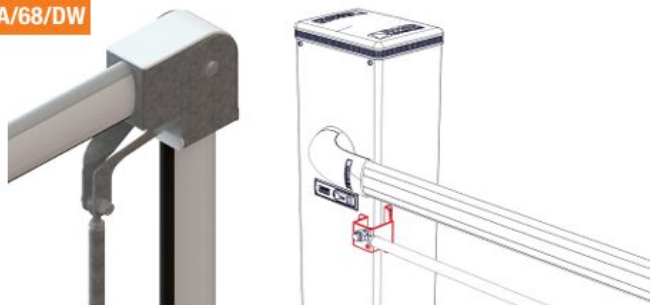

SND/BA/68/UP

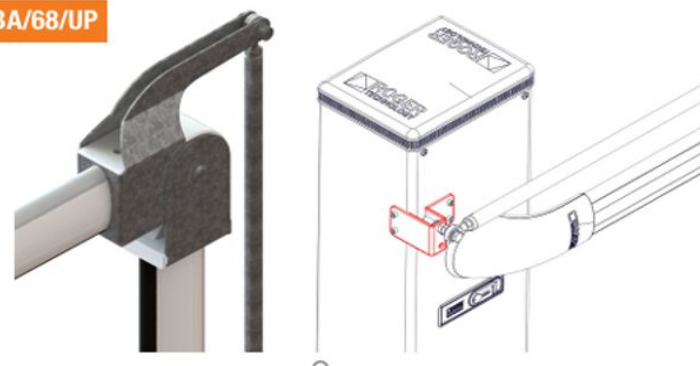

ZGLOBNI MEHANIZAM ZA RAMPU SND/BA/68/DW		SND/BA/68/DW I SND/BA/68/DW Zglobni mehanizam na 90° sa donjom sponom za rampe sejije BIONIK do 4m. Lomi ruku pod 90 stepeni u slučaju da nema dovoljne visine	220.00	264.00
AU010275		BARK/02 zavesa za rampu Aluminijumska zavesa. Modul od 2 metra	128.00	153.60
AL010169		BA/68/4 Ruka za Bionik 4m	160.00	192.00
AL011084		BA/90/6 Ruka za Bionik 6m.	295.00	354.00

AU011084		BA/91/6 Ruka za Bionik rampu 6m. Aluminijumska letva, bele boje, prekrivena gumom otpornom na udarce.	300.00	360.00
AU011085		BA/60/3 Belo obojena cilindrična aluminijumska strela, dužine 3 metra. Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.BA/91/6	60.00	72.00
AU011086		SP/48/01 Za ruku rampe dužine 2,2m do 2,8m (bez zavesa)	105.00	126.00
AU011087		SP/72/01 Opruga namenjena za rampe BI/004LE , BI/006 I BI/001PE u zavistnosti od dužine ruke i njenog opterećenja (BARK zavesa).	120.00	144.00
AU011088		SP/83/01 Opruga za rampe od 6m	174.00	208.80
AU011089		SP/85/01 Opruga za rampe od 6m sa opterećenjem (zavesama)	192.00	230.40

AU012387		TRAFO za B70/2DHCP, CTRL	75.00	90.00
AU012235		TRAFO za H70/104AC	18.00	21.60
AU01010		PLASTICNI POKLOPAC ZA H30 Plastični poklopac za motore H30/640	18.00	21.60
AU010257		MC772 ehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.	18.00	21.60
AU010098		RS575 Magnetni enkoder za BIONIK rampu.	22.00	26.40

AU010253



ZCENC2
Optički enkoder za klizne motore

12.00

14.40
